Специальные функции

В этом разделе описаны специальные функции, которые используются для специальных задач.

Хранение настроек в памяти 124

Автоматическая сортировка по группам 131

Регистрация нестандартных форматов 144

Настройка начальных установок 154



Хранение настроек в памяти



Память печатных заданий является гибким инструментом для автоматизации часто используемых или сложных комбинаций настроек печатных заданий. Возможно хранение до 24 часто используемых или сложных настроек печатных заданий и их применение к новым печатным заданиям .



В память могут быть записаны следующие компоненты настроек для их быстрого вызова.



- *Обработка изображений*
- *Автоматическая печать*
- *Программированная печать*
- *Скорость печати*
- *Работа с тенью от разворота*
- *Проверка двойной подачи**
- *Изменение боковых полей*
- *Добавление полей*
- *Ввод типа бумаги*
- *Контрастность сканирования*
- *Сортировка**
- *Сдвиг оттиска*
- *Плотность печати*
- *Полуавто (мастер)**
- *Управление крыльями выдачи*
- *Настройка полутонов**
- *Лоток подачи*
- *Выходные данные бумаги*
- *Масштабирование*
- *Количество оттисков*
- *Тонкий сдвиг оттисков*
- *Режим мультиплицирования*
- *Разделение тиража**
- *Пропуск служебной разметки*
- *Зеркальная печать*
- *Ввод размера бумаги*

***... Компоненты, записываемые в память и зависящие от модели ризографа и конфигурации дополнительных устройств.**

Хранение настроек текущего печатного задания

1 **Задайте желаемые настройки.**

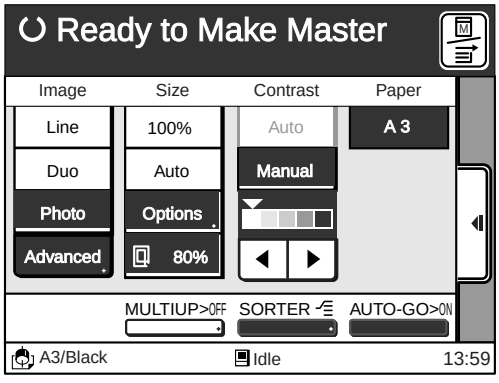

2 Нажмите клавишу “Свойства”.

Появится окно [Current Job Design] (оформление текущего задания).

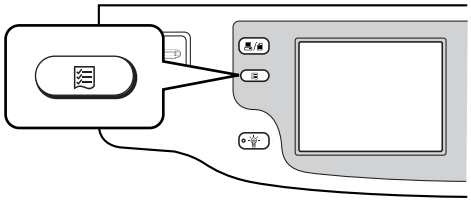

Окно [Current Job Design]

После нажатия на эту клавишу на главном дисплее выводятся настройки текущего задания.

- *Кнопками [▲] или [▼] можно прокручивать список..*
- *Компоненты окна [Current Job Design] с символом "◆" могут записываться в память. Проверьте детали настроек и убедитесь, что они заданы правильно. Если параметры неверны, то закройте это окно и измените настройки.*
- *Для компонент, не указанных в окне, в память будет записана их настройка по умолчанию.*

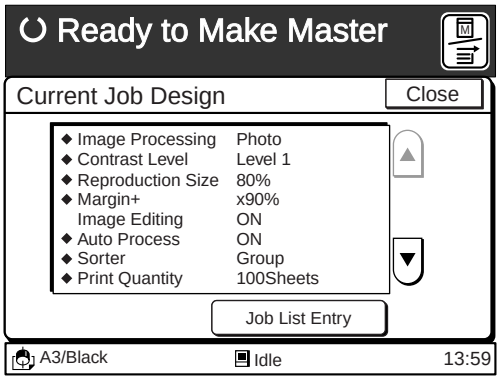

3 Нажмите кнопку [Job List Entry].

Появтся окно [Job List Entry] (ввод заданий).

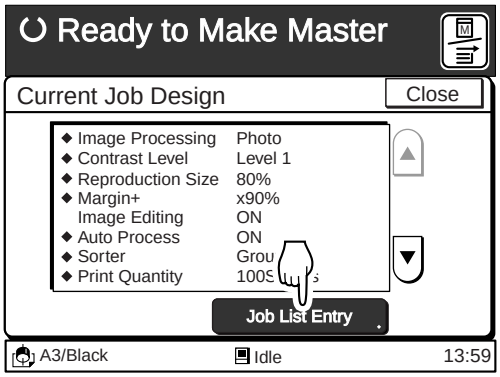

4 Нажмите кнопку Register (запись).

Появится сообщение [Select a Memory Frame for Current Print Job] (выберите ячейку памяти для текущего задания).

- *Могут быть выбраны лишь свободные ячейки.*
- *Если в окне нет свободных ячеек, то с помощью кнопок [⊠] или [⊠] прокрутите весь список.*

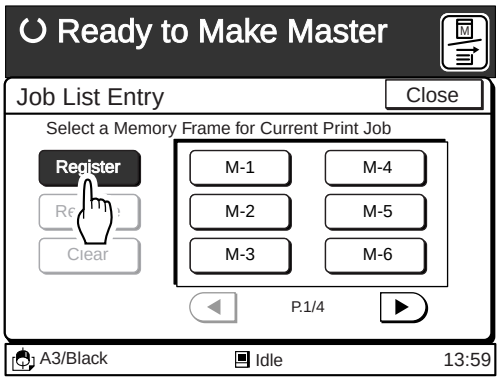

Важно!

Если все ячейки памяти заняты, то удалите хранимую настройку в одной из них и запишите в нее новую.

стр.129... Удаление сохраненных настроек.

5 Нажмите свободную кнопку [Memory Frame] (ячейка памяти).

Настройки, выведенные в окне [Current Job Design], будут записаны в память и выведено сообщение [(memory name)-Occupied] ([имя ячейки] занято).

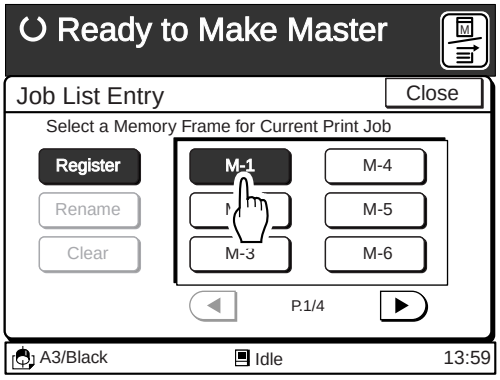

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Те же настройки будут записаны в другую ячейку, если была нажата и ее кнопка.*
- *На этом шаге записанным настройкам печатного задания можно присвоить имя.*
  Стр.127... Переименование сохраненных настроек.

6 Нажмите кнопку [Close] (закрыть).

Окно вернется к окну [Current Job Design] (оформление текущего задания).

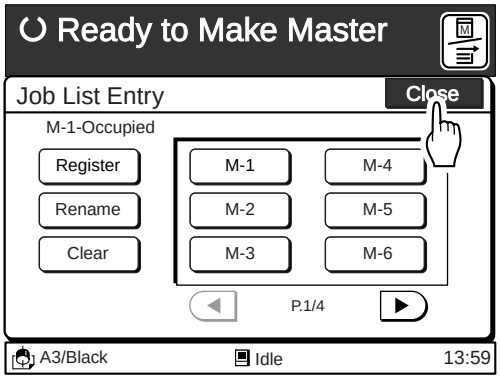

Переименование сохраненных настроек

1 **Нажмите клавишу “Свойства”.**

Появится окно [Current Job Design] (оформление текущего задания)

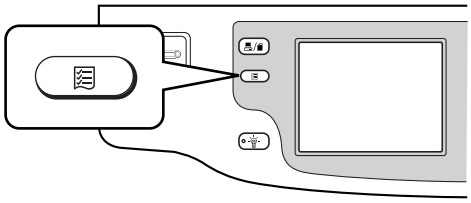

2 **Нажмите кнопку [Job List Entry].**

Появится окно [Job List Entry] (ввод заданий).

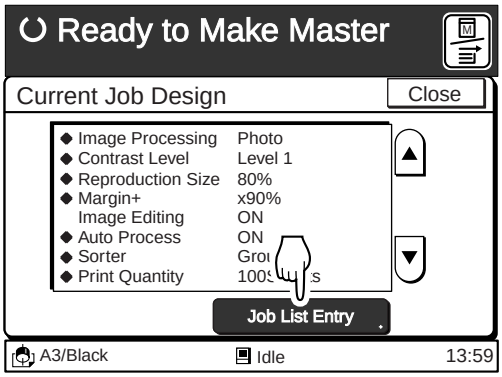

3 **Нажмите кнопку [Rename] (переименовать).**

Появится сообщение [Select a Memory Frame to be Renamed] (выберите ячейку для переименования)

- *Могут выбираться лишь записанные ячейки.*
- *Если в окне не выведена нужная ячейка, то с помощью кнопок [◄] или [►] прокрутите весь список.*

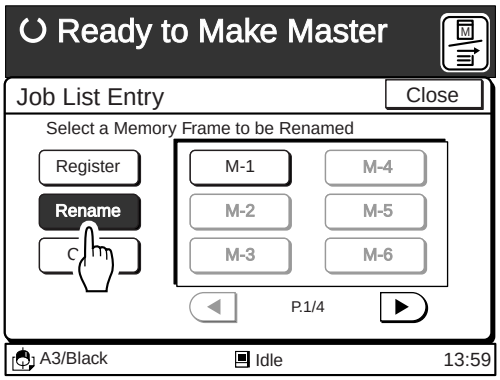

4 **Нажмите кнопку ячейки, которая будет переименована.**

Появится окно [Rename] (переименовать).

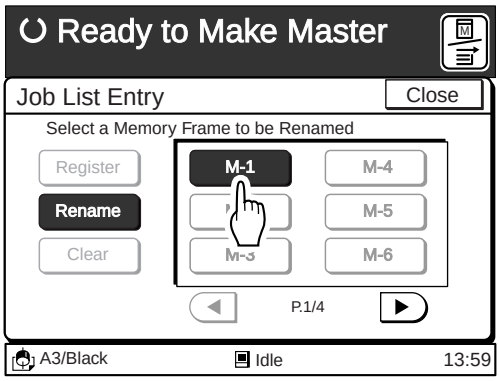

5 Введите новое имя для выбранных настроек печатного задания.

Переключение регистров осуществляется кнопкой [Shift].

- *Длина имени может быть не более 10 знаков.*
- *Числа можно вводить цифровыми клавишами.*
- *Кнопка [⊠C] стирает последнюю введенную букву (одно нажатие удаляет одну букву).*

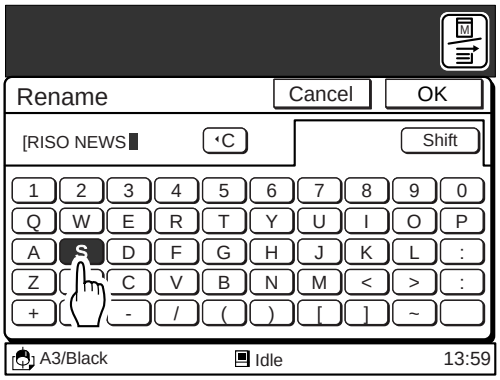

6 Нажмите кнопку [OK].

Окно вернется к окну [Job List Entry] (ввод заданий), в котором будет выведено новое имя.

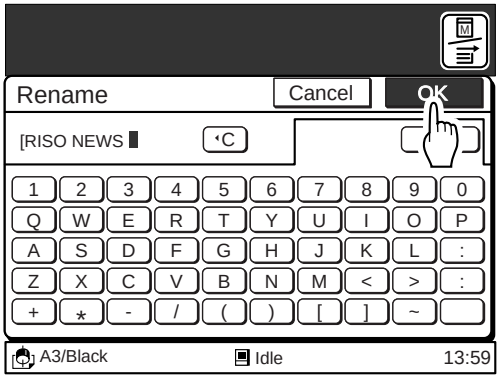

7 Нажмите кнопку [Close] (закрыть).

Окно вернется к окну [Current Job Design] (оформление текущего задания).



Очистка сохраненных настроек

1 Нажмите клавишу “Свойства”.

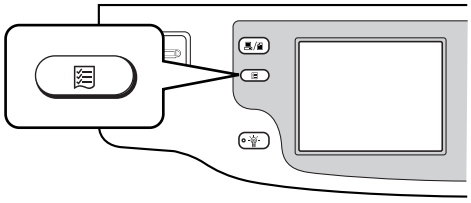

Появится окно [Current Job Design] (оформление текущего задания).

ЗАМЕЧАНИЕ *Выводимые здесь настройки являются текущими и не связаны с удаляемыми заданиями. Если используются установки по умолчанию, то будет выведено сообщение [Same as Default].*

2 Нажмите кнопку [Job List Entry].

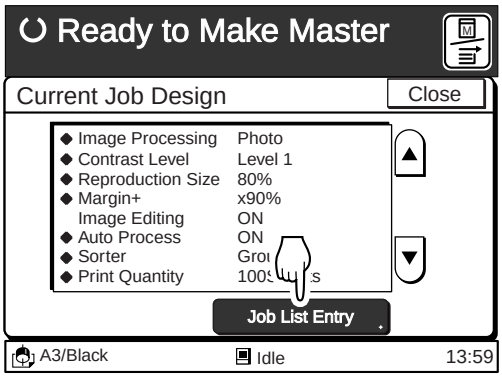

Появится окно [Job List Entry] (ввод заданий).

3 Нажмите кнопку [Clear] (очистить).

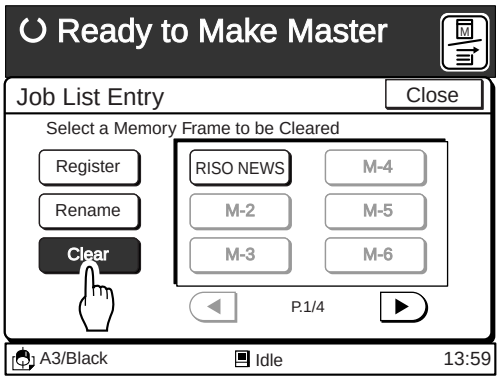

Появится сообщение [Select a Memory Frame to be Cleared] (выберите ячейку памяти для ее очистки).

- *Могут выбираться только записанные ячейки.*
- *Если в окне не выведена нужная ячейка, то с помощью кнопок [◄] или [►] прокрутите весь список.*

4 Выберите настройки печатного задания для очистки.

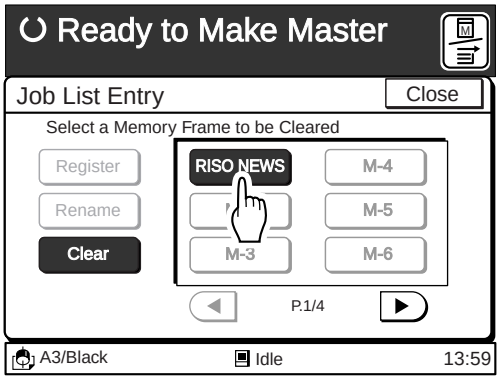

Появится окно подтверждения.

ЗАМЕЧАНИЕ *Нажмите кнопку [Cancel] для отмены операции.*

5 **Нажмите кнопку [Clear] (очистить).**

Окно вернется к окну [Job List Entry]. Настройки печатного задания, записанные в выбранной ячейке памяти, будут стерты и выведено сообщение [(job name)-Cleared] ([имя задания] очищено).

ЗАМЕЧАНИЕ *Ячейке памяти будет присвоено имя, используемое по умолчанию.*

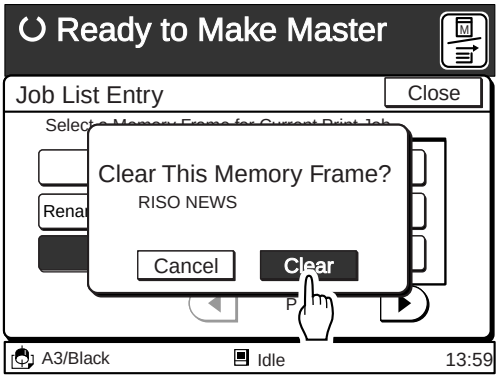

6 **Нажмите кнопку [Close] (закрыть).**

Окно вернется к окну [Current Job Design] (оформление текущего задания).

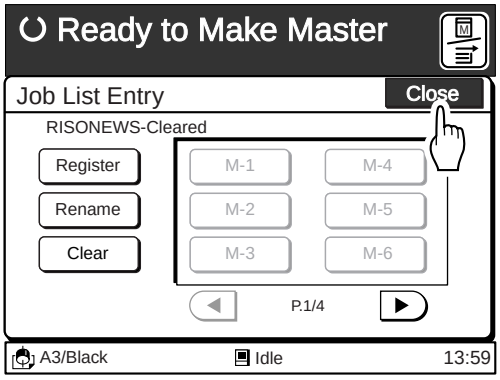

Вызов хранимых настроек

1 **В окне доп. панели выведите закладку [Job List] (список заданий).**

- *В этом окне будут выведены лишь записанные настройки печатных заданий.*
- *Если в окне закладки нужные настройки печатного задания не выведены, то с помощью кнопок [◄] или [►] прокрутите весь список.*

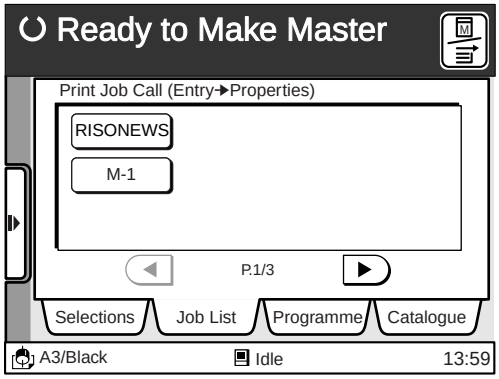

2 **Выберите требуемые настройки.**

Настройки будут вызваны и появится сообщение [(job name)-Retrieved] ([имя задания] извлечено).

ЗАМЕЧАНИЕ *Для проверки компонент настроек нажмите клавишу "Свойства".*
стр.77... Подтверждение текущих настроек.

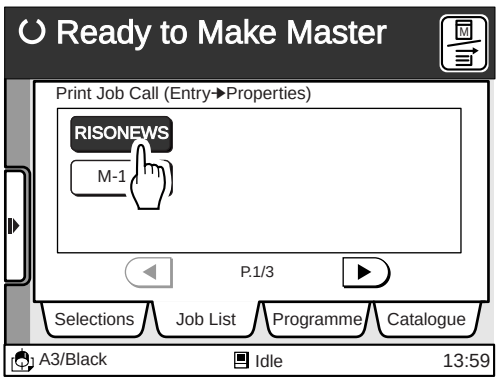

Автоматическая сортировка по группам



Программированная печать используется для автоматической печати и сортировки оттисков по разным группам
Можн выбирать одну из двух программ: для одного оригинала или для нескольких оригиналов.
Настройки программированной печати могут быть сохранены в отведенной программной памяти, им может быть присвоено имя для выстрого извлечения из списка.

стр.124 ..... Часто используемые комбинации настроек могут быть записаны в память для их быстрого вызова, в том числе и настройки программированной печати..

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Можно задавать до 20 групп с числом оттисков в каждой до 9999.*
- *При программированной печати очень полезен (дополнительный) разделитель тиража.*

Программа для одного оригинала

Один оригинал печатается в разных количествах.

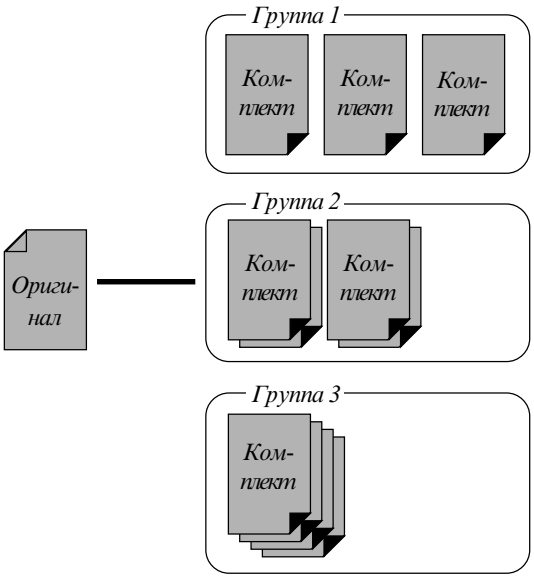

Если в дополнительное АПО помещено несколько (до 50) оригиналов при включенной программированной печати, то программа печати для одного оригинала будет выполняться для каждого из них до полного окончания печати и сортировки оттисков согласно заданий программы.

Программа для нескольких оригиналов

Разные оригиналы печатаются в разных количествах.

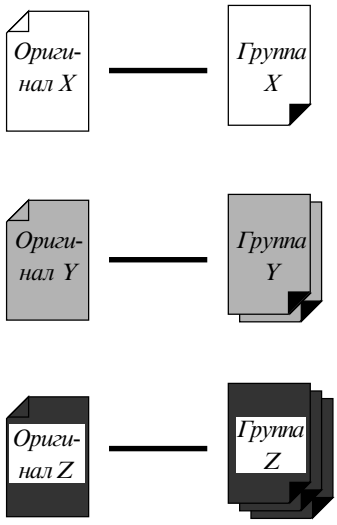

Задание программы для одного оригинала

1 **В окне доп. панели выведите закладку [Programme] (программа) и нажмите кнопку [Register] (запись).**

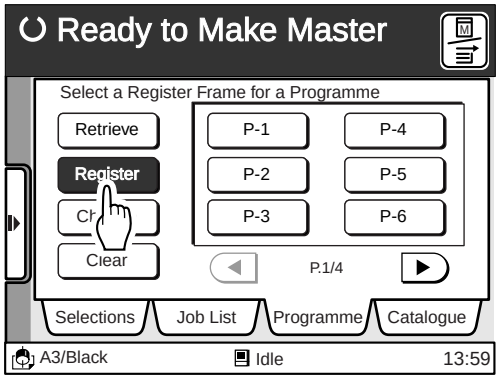

Появится сообщение [Select a Register Frame for a Programme] (выберите ячейку для записи программы).

- *Могут быть выбраны только пустые ячейки.*
- *Если в окне нужная ячейка не выведена, то с помощью кнопок [◄] или [►] прокрутите весь список.*

2 **Нажмите кнопку свободной ячейки.**

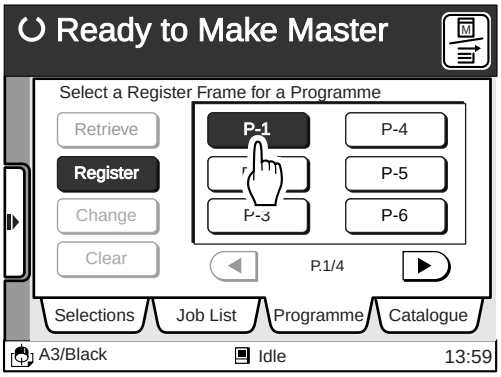

Появится окно выбора программы.

ЗАМЕЧАНИЕ *Всего может быть записано до 12 программных настроек. Удалите ненужные настройки при переполнении памяти.* *стр.139... Удаление программной настройки.*

3 **Нажмите кнопку [Single Page Mode].**

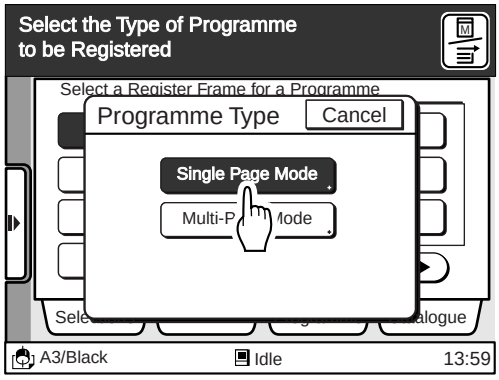

Появится окно [Single Page Mode] (режим одного оригинала).

4 **Цифровыми клавишами задайте число копий для каждого комплекта в первой группе.**

- *Если вы ввели неправильное число, то клавишей [C] обнулите его и введите правильное.*
- *Если задано нулевое число копий, то все установки для этой группы будут недействительными. Всегда проверяйте правильность ввода.*

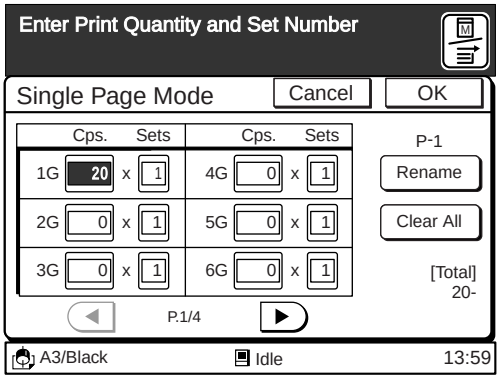

5 **Нажмите клавишу [✳] и введите количество комплектов (Sets) в первой группе.**

ЗАМЕЧАНИЕ *Соответствующее поле ввода можно активизировать непосредственным нажатием на него.*

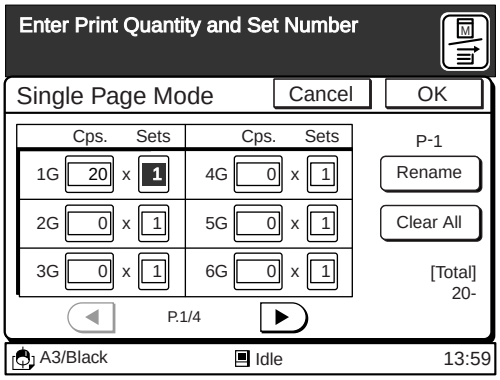

6 **Нажмите клавишу [✳].**

Курсор перейдет к следующему полю ввода.

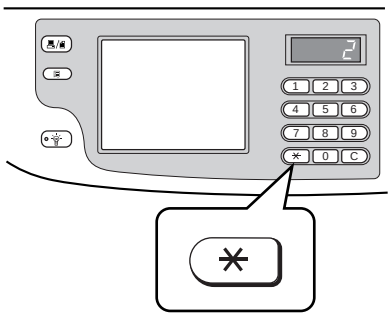

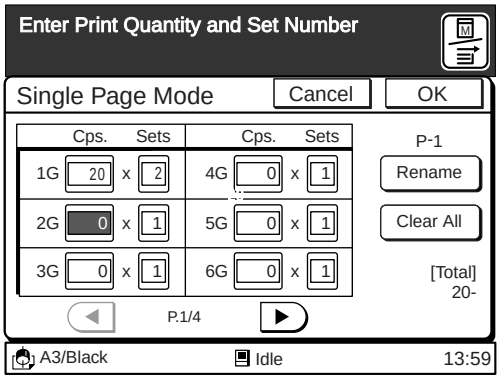

7 Введите число копий и количество компектов в каждой группе.

Повторяйте шаги с 4 по 6 и задайте число копий и комплектов в каждой группе..
В поле [Total] (всего) будет выведено общее количество копий во всех группах.

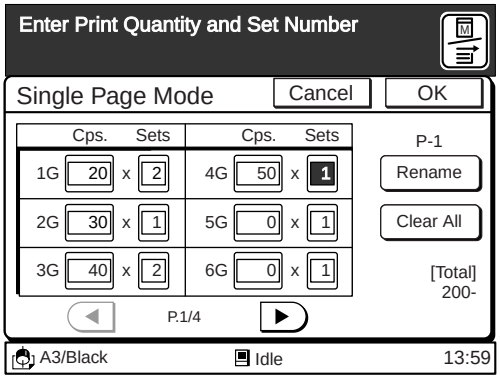

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Нажмите кнопку [Cancel] для отмены настроек текущей программы.*
- *Если необходимо изменить заданное число оттисков или комплектов, то непосредственно коснитесь соответствующего поля ввода или нажмите клавишу* **[✳]** *для перемещения курсора и ввода нужной величины. При нажатии на клавишу [C] значение для этого поля обнуляется.*
- *При нажатии на кнопку [Clear All] (очистить все) обнуляются все введенные значения.*
- *Над кнопкой [Rename] выводится присвоенное имя текущей программы.*

8 Нажмите кнопку [OK].

С нажатием на эту кнопку введенные значения будут занесены в память. В дальнейшем они могут быть извлечены и использованы в последующих процедурах печати.

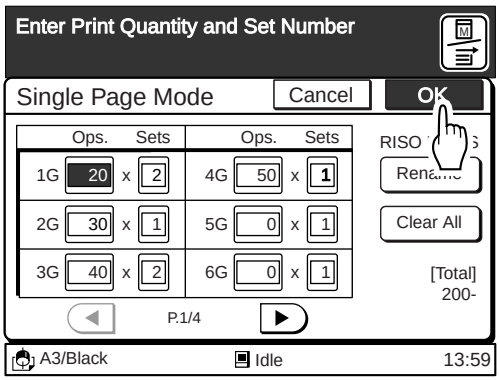

Задание программы для нескольких оригиналов

1 **В окне доп. панели выведите закладку [Programme] (программа) и нажмите кнопку [Register] (запись).**

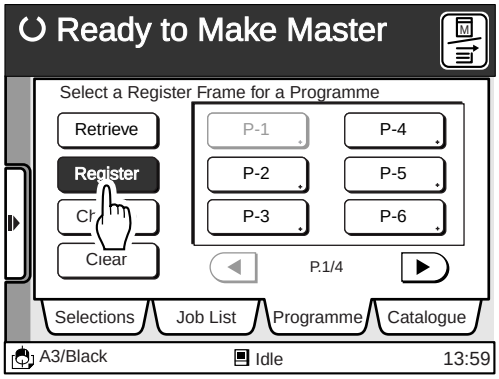

Появится сообщение [Select a Register Frame for a Programme] (выберите ячейку для записи программы).

- *Могут быть выбраны только пустые ячейки.*
- *Если в окне нужная кнопка не выведена, то с помощью кнопок [◄] или [►] прокрутите весь список.*

2 **Нажмите кнопку свободной ячейки.**

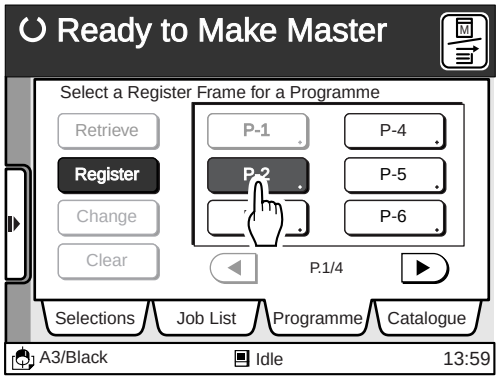

Появится окно выбора программы.

ЗАМЕЧАНИЕ *Всего может быть записано до 12 программных настроек. Удалите ненужные настройки при переполнении памяти.*
стр.139... Удаление программной настройки.

3 **Нажмите кнопку [Multi-Page Mode].**

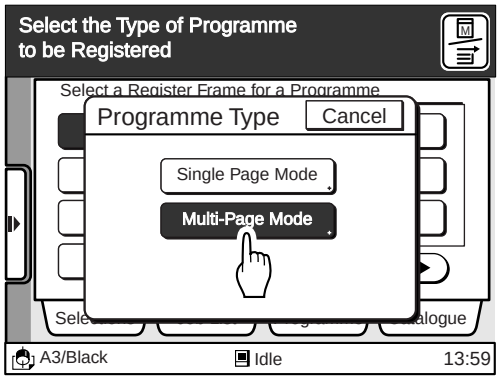

Появится окно [Multi-Page Mode] (режим нескольких оригинала).

4 **Цифровыми клавишами задайте число копий для первого оригинала.**

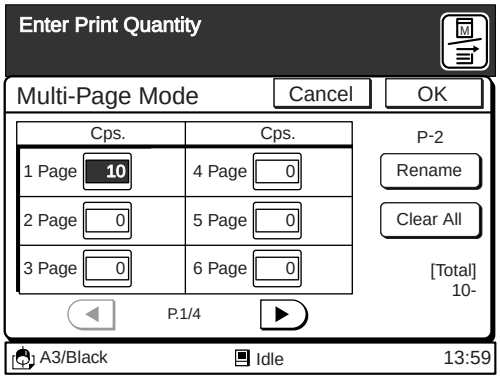

ЗАМЕЧАНИЕ
- *Если вы ввели неправильное число, то клавишей [C] обнулите его и введите правильное.*
- *Если задано нулевое число копий, то все установки для этой группы будут недействительными. Всегда проверяйте правильность ввода.*

5 Нажмите клавишу [✳].

Курсор переместится к следующему полю.

ЗАМЕЧАНИЕ *Поле [Cps.] (копии) можно активизировать непосредственным нажатием на него.*

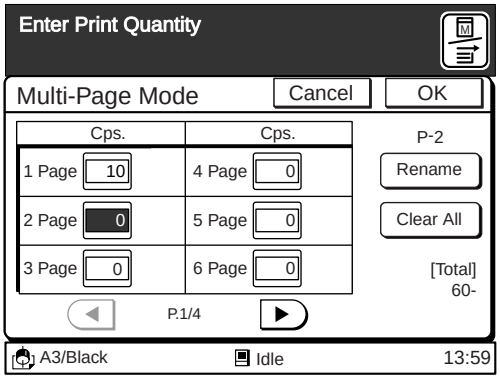

6 Задайте число копий для каждого оригинала.

Повторяйте шаги с 4 по 5 и задайте число копий для каждого оригинала.
В поле [Total] (всего) будет выведено общее количество копий.

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Нажмите кнопку [Cancel] для отмены настроек текущей программы.*
- *Если необходимо изменить заданное число оттисков, то непосредственно коснитесь соответствующего поля ввода или нажмите клавишу [✳] для перемещения курсора и ввода нужной величины.*
  При нажатии на клавишу [C] значение для этого поля обнуляется.
- *При нажатии на кнопку [Clear All] (очистить все) обнуляются все введенные значения.*
- *Над кнопкой [Rename] выводится присвоенное имя текущей программы.*

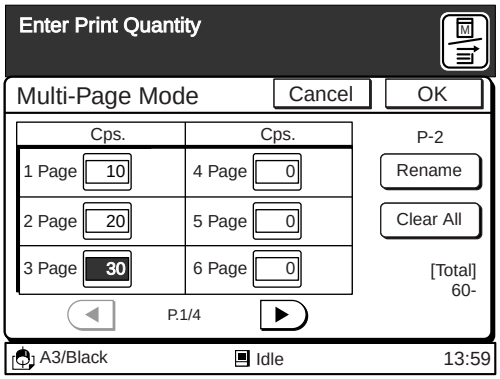

7 Нажмите кнопку [OK].

С нажатием на эту кнопку введенные значения будут занесены в память. В дальнейшем они могут быть извлечены и использованы в последующих процедурах печати.

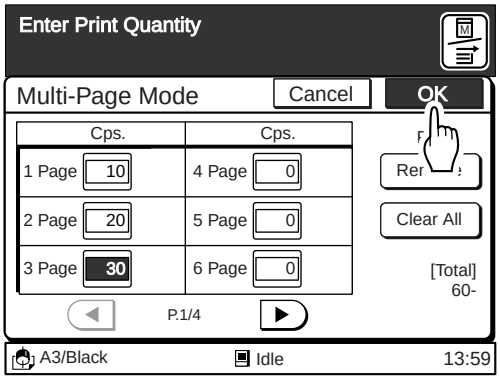

Переименование/изменение программной настройки

1 **В окне доп. панели выведите закладку [Programme] (программа) и нажмите кнопку [Change] (изменить).**

Появится сообщение [Select a Programme to be Changed] (выберите изменяемую программу).
- *Могут быть выбраны только записанные ячейки.*
- *Если в окне нужная кнопка не выведена, то с помощью кнопок [◄] или [►] прокрутите весь список.*

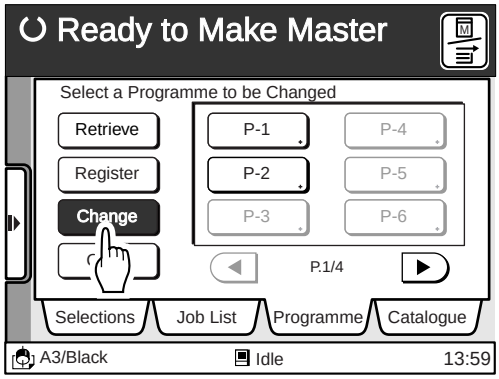

2 **Нажмите кнопку с программой, которую вы изменяете.**

Появится окно [Single Page Mode] (режим одного оригинала) или [Multi-Page Mode] (режим нескольких оригиналов).

ЗАМЕЧАНИЕ *Если программные наастойки не изменяются, перейдите к шагу 4.*

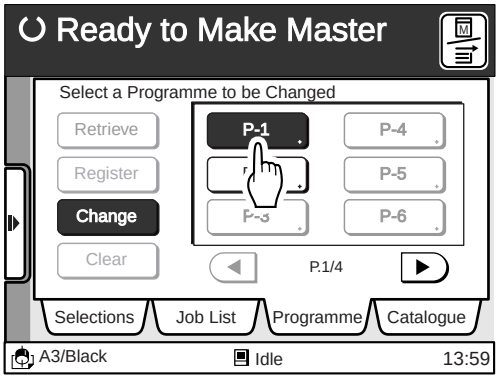

3 **Коснитесь поля [Cps.] (копии) или [Sets] (комплекты) для изменяемых величин.**

Клавишей [C] обнулите значение и введите желаемое.
Повторяйте эту процедуру для всех полей [Cps.] (или [Sets]), которые требуют изменения.
Нажмите кнопку [Clear All] для обнуления всех полей [Cps.] (или [Sets]).

ЗАМЕЧАНИЕ
- *Если имя программы не требует изменения, перейдите к шагу 7.*
- *Курсор можно перемещать нажатием клавиши* **[✳]**.

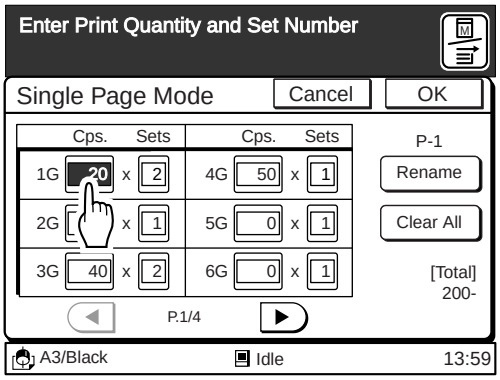

4 Нажмите кнопку [Rename].

Появится окно [Renate] (переименовать).

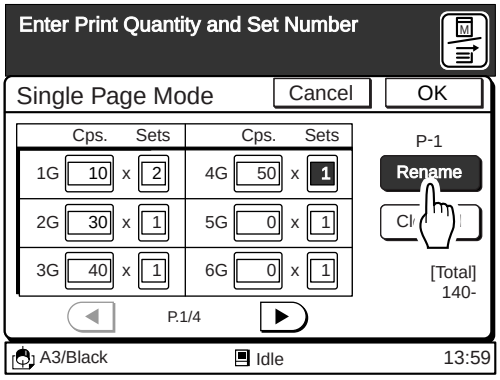

5 Введите новое имя для выбранной настройки задания.

Кнопка [Shift] переключает регистры.

- *Длина имени должна быть не более 10 знаков.*
- *Числа можно также вводить цифровыми клавишами.*
- *Кнопка [◄C] стирает последнюю введенную букву (одно нажатие удаляет одну букву).*

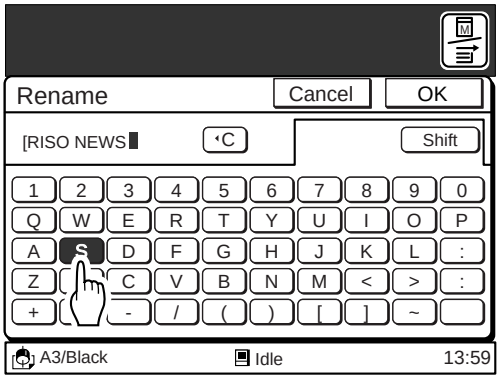

6 Нажмите кнопку [OK].

Окно вернется к окну [Single Page Mode] или [Multi-Page Mode]. Над кнопкой [Rename] будет выведено исправленное имя.

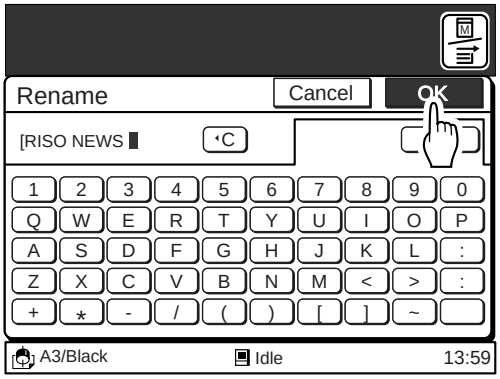

7 Нажмите кнопку [OK].

Окно вернется к окну закладки [Programme] (программа).

Нажмите кнопку [Cancel] для возврата к окну [Programme] без внесения изменений.

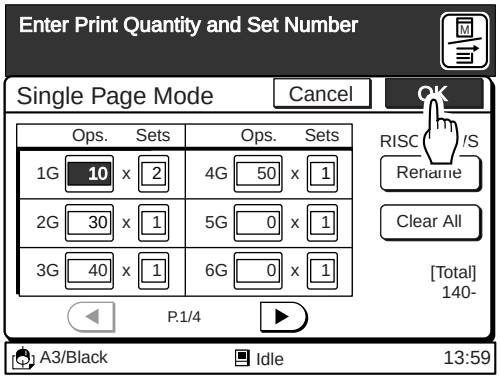

Очистка программной настройки

1 **В окне доп. панели выведите закладку [Programme] (программа) и нажмите кнопку [Clear] (очистить).**

Появится сообщение [Select a Programme to be Cleared] (выберите удаляемую программу).
- *Могут быть выбраны только записанные ячейки.*
- *Если в окне нужная кнопка не выведена, то с помощью кнопок [◄] или [►] прокрутите весь список.*

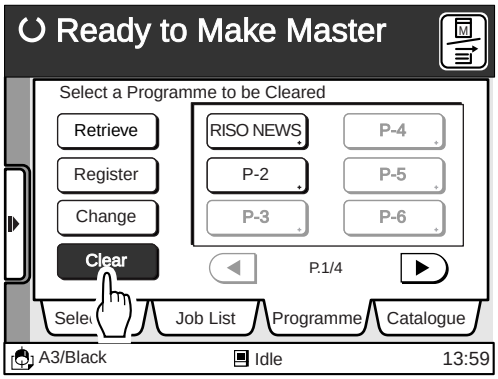

2 **Нажмите кнопку с программой, которую вы очищаете.**

Появится окно [Single Page Mode] (режим одного оригинала) или [Multi-Page Mode] (режим нескольких оригиналов).



3 **Нажмите кнопку [Clear] (очистить).**

Программа удаляется и окно возвращается к окну закладки [Programme] (программа).

Нажмите кнопку [Cancel] для возврата к окну [Programme] без внесения изменений.

ЗАМЕЧАНИЕ *Программной кнопке будет присвоено имя, используемое по умолчанию.*

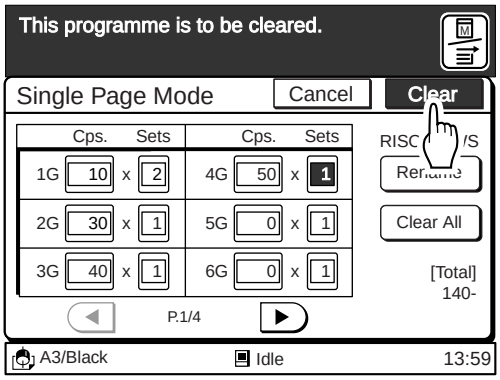

Вызов хранимой программной настройки

1 **В окне доп. панели выведите закладку [Programme] (программа) и нажмите кнопку [Retrieve] (вызвать).**

Появится сообщение [Select a Programme to be Retrieved] (выберите вызываемую программу).
- *Могут быть выбраны только записанные ячейки.*
- *Если в окне нужная кнопка не выведена, то с помощью кнопок [◄] или [►] прокрутите весь список.*

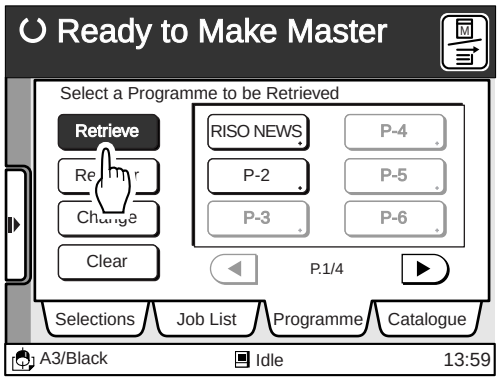

2 **Нажмите кнопку с вызываемой программой.**

Появится окно [Single Page Mode] (режим одного оригинала) или [Multi-Page Mode] (режим нескольких оригиналов).
Здесь можно изменять величины в полях [Cps.] (копии) и [Sets] (комплекты). Однако внесенные здесь изменения записаны в память не будут.



3 **Нажмите кнопку [OK].**

Окно вернется к окну закладки [Programme] (прогрмма)
При необходимости перед печатью задайте и другие настройки печати

ЗАМЕЧАНИЕ *Настройки печати также могут быть вызваны.*
стр.130... Вызов хранимых настроек.

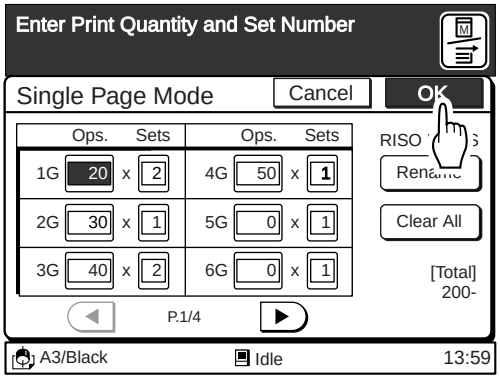

4 Положите оригинал на место изображением вниз.

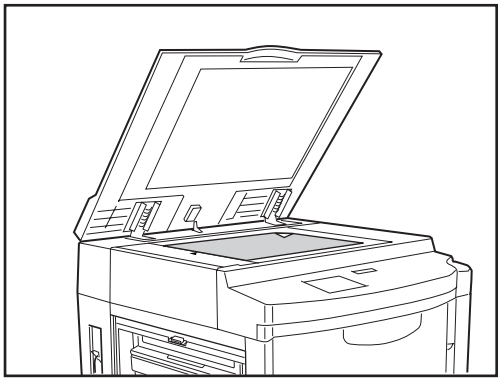

При размещении оригиналов на предметном стекле и задании программы для нескольких оригиналов начинайте с последней страницы (печать идет от последней страницы к первой).

ЗАМЕЧАНИЕ *Если уствновлено дополнительное АПО, то в той же программе оригиналы будут отпечатаны один за другим.*

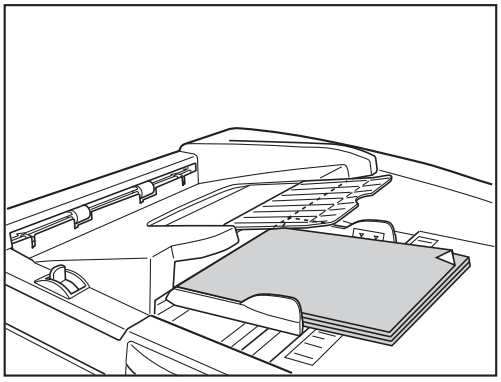

5 Задайте другие настройки для выбранных оригиналов.

Можно задавать все функции, доступные при обычной печати, как например, масштабирование, мультиплицирование и т.д.

Важно!
При выборе программы для нескольких оригиналов ризограф сам включает автоматическую печать. Если необходимо проверить положение оттиска или качество печати с помощью пробного оттиска, то отключите эту функцию ([OFF]) или используйте опцию [Semi-Auto (Master)] (полуавто (мастер)) (последнее — для дополнительного АПО).
стр.71... Автоматическая печать.
стр.114... Изменение согласования автоматического процесса на ризографе.

6 Нажмите клавишу “Старт”.

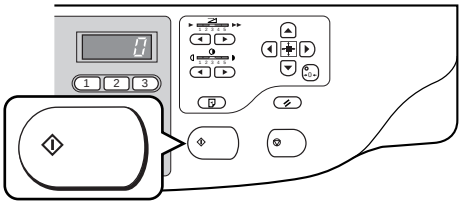

Печатается пробный оттиск.
Если автоматическая печать не включена, то нажмите “Старт” еще раз. Оттиски печатаются согласно заданной программе.

Важно!
При использовании предметного стекла и программы для нескольких оригиналов после печати каждого оригинала выводится сообщение [Place Another Original and Press Start key] (разместите другой оригинал и нажмите “Старт”). Следуйте этой инструкции.

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Для приостановления печати нажмите клавишу “Стоп”. Для ее возобновления нажмите “Старт”.*
- *При использовании дополнительного АПО после печати всех заданных комплектов и групп печать завершается, и ризограф выходит из программированной печати, даже если в лотке подачи остались оригиналы.*
  Печать также прекращается, если в АПО не осталось оригиналов, несмотря на то, что заданное программой количество оттисков все еще не отпечатано. В этом случае положите следующие оригиналы на место и нажмите клавишу “Старт”.

Для программы для одного оригинала в окне главной панели можно задавать следующие функции:

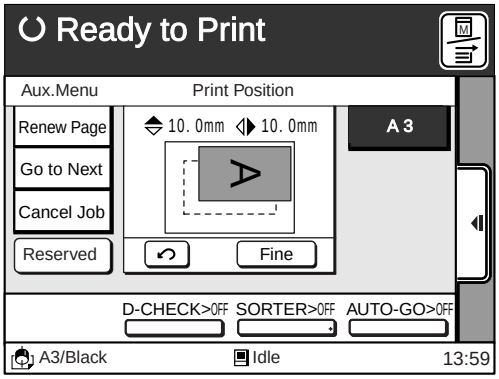

• [Go to Next] (следующая)
Пропуск печати текущих комплектов/групп и переход к следующим комплектам/группам.

• [Cancel Job] (отмена задания)
Отменяет всю текущую програмированную печать.

Для программы для нескольких оригиналов в окне главной панели можно задавать следующие функции:

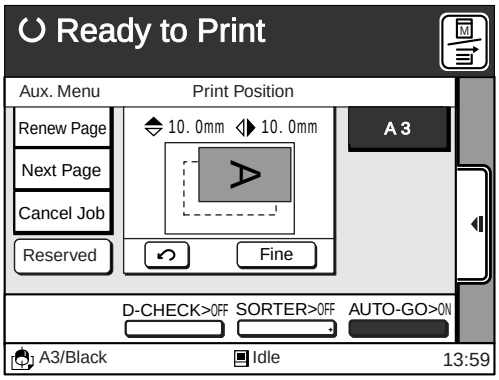

• [Next Page] (следующая страница)
Приостановка текущей печати и переход к изготовлению мастера для следующего оригинала

• [Cancel Job] (отмена задания)
Отменяет всю текущую програмированную печать.

О (дополнительном) разделителе тиража

Это полезное дополнительное устройство для программированной печати.
Оно автоматически разделяет отпечатанные оттиски полосками бумаги после печати каждого заданного комплекта. Оно освобождает от необходимости вынимать отпечатанные порции из приемного лотка или вручную вставлять полоски для каждого комплекта.

ЗАМЕЧАНИЕ *Проконсультируйтесь у вашего дилера (или уполномоченного сервисного специалиста) в части других деталей об этом устройстве.*