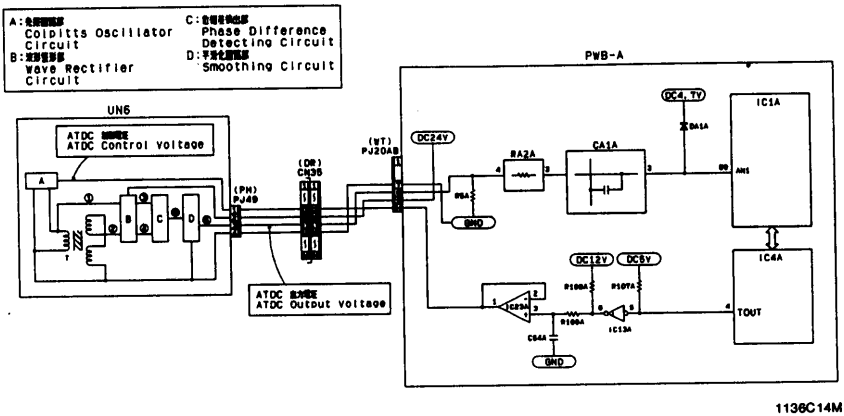


1136C14M

Toner-to-Carrier Ratio of Developer	Low	Normal	High
① Reference Wave ② Output Wave			
③			
④			
⑤			
⑥	ATDC Output Voltage Reference Voltage		

Set T/C	Reference Voltage
4. 0 %	2. 943 V
4. 5 %	2. 825 V
5. 0 %	2. 717 V
5. 5 %	2. 608 V
6. 0 %	2. 500 V
6. 5 %	2. 391 V
7. 0 %	2. 283 V
7. 5 %	2. 174 V