Основные операции

Этот раздел описывает основные операции режима копирования

Руководство по безопасному обращению и работе 26

Основные процессы 27

Основные процедуры 28

Руководство по безопасному обращению и работе

Этот раздел описывает предосторожности, которые необходимо соблюдать при обращении с ризографом. Прочитайте этот раздел перед началом работы.

Рабочие условия

Важно!

- *Работа ризографа должна обеспечиваться при условиях:*
  Температура: от 15°C до 30°C
  Влажность: от 40% до 70% (без конденсации влаги)



Предосторожности при обращении

⚠ Предупреждение

- *Не вводите и не роняйте внутрь никакие металлические предметы или воспламеняющиеся вещества. Это может привести к возгоранию или электроудару.*
- *Не снимайте с ризографа никакие панели, поскольку некоторые узлы находятся под высоким напряжением.*
- *Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать ризограф самостоятельно.*
- *Если ризограф нагревается, появляется запах или дым, немедленно выключите питание, отсоедините силовой шнур и свяжитесь с сервисным специалистом, чтобы избежать опасности возгорания или электроудара.*
- *Если во время работы в ризограф что-то упало, немедленно выключите питание, отсоедините силовой шнур и свяжитесь с сервисным специалистом, чтобы избежать опасности возгорания или электроудара.*
- *Во время работы не просовывайте пальцы в технологические проемы лотка подачи и приемного лотка.*
- *Держите подальше от движущихся частей просторную одежду и длинные волосы.*
- *Перед чисткой любой из частей отключайте силовое питание.*

⚠ Предосторожность

- *Не открывайте никакие крышки и не двигайте ризограф во время работы.*
- *Если предполагается длительный простой ризографа, то отсоедините силовой шнур от розетки.*

Важно!

- *Не отсоединяйте силовой шнур и не выключайте ризограф во время работы.*
- *Мягко открывайте и закрывайте все крышки.*
- *Не ставьте тяжелые предметы на ризограф и не подвергайте его ударам.*
- *Ризограф содержит высокоточные узлы. Не предпринимайте с ризографом никаких действий, кроме описанных в данном Руководстве.*
- *Перед перемещением ризографа свяжитесь с сервисным специалистом.*

⚠ Предосторожность - Обращение с краской

- *Если краска попала в глаза, немедленно смойте ее большим количеством воды.*
- *Если краска попала на кожу, смойте ее с мылом.*
- *Используйте краску только для целей печати.*
- *Храните краску в местах, недоступных детям.*

Важно!

Помните о ненарушении авторских прав и законов при использовании ризографа даже в личном пользовании. О тонкостях проконсультируйтесь у соответствующих органов власти. В целом, используйте благоразумие и здравый смысл.

Основные процессы

Основные процессы ризографа можно разделить на два этапа: изготовление мастера с оригинала или данных компьютера и печать копий с мастера. Ризограф разработан так, что эти процессы плавно перетекают из первого во второй, а текущая операция ясно видна на дисплее.

Изготовление мастера

Перед созданием мастера оригинал сканируется. Затем образ оригинала автоматически переносится на мастеер.

1 *Положите оригинал на место.*

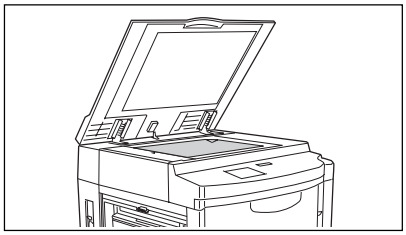

2 *Оригинал сканируется.*

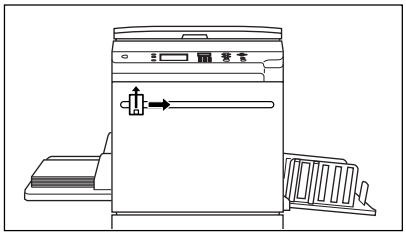

3 *Создается мастер.*

Мастер загружается на барабан и печатается пробный оттиск

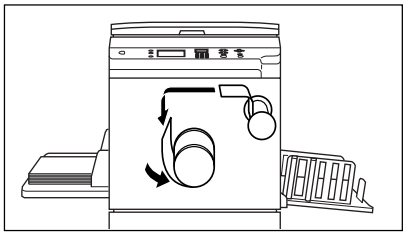

ЗАМЕЧАНИЕ *Когда на ризограф поступают данные с компьютера, то первые два шага пропускаются*

Печать

При печати барабан вращается и печатает заданное количество оттисков

4 *Задайте количество оттисков*

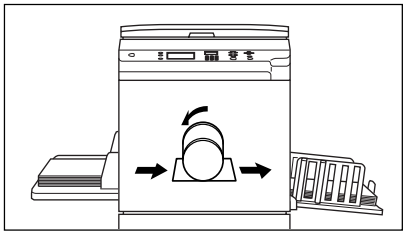

5 *Начинайте печать.*

Основные процедуры

1 *Включите силовое питание*

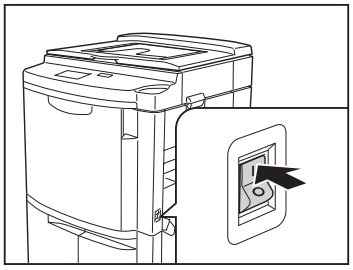

Силовой выключатель находится внизу справа

I	–	*Вкл.*
O	–	*Выкл.*

ЗАМЕЧАНИЕ *Когда ризограф находится в энергосберегающем режиме, индикатор этого режима светится. Для "пробуждения" ризографа нажмите клавишу "Активизация" (стр.159)*



2 *Проверьте установки на панели управления*



При включении ризографа главный дисплей и индикаторы панели управления показывают текущие установки.
При необходимости внесите в них изменения (масштаб или режим обработки изображения).

Прижатие клавиши "Общий сброс" более 1 сек. возвращает панель управления к начальным установкам.

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Если главный дисплей показывает сообщение "Processing Data" (обработка данных), то это означает, что все данные документа переданы на ризограф и идет их обработка. Обычно печать начинается через несколько минут. Если нет необходимости срочной работы с вашим оригиналом, лучше дождитесь завершения предыдущего печатного задания.*

• *Если на главном дисплее появилось сообщение, показанное на рисунке, то выберите правильный формат бумаги и закройте окно, нажав [OK]. Если выбранный формат не полностью соответствует используемому, то на оттисках могут появиться запачканные области. Если вы собираетесь использовать нестандартный формат (пользовательский), то заранее зарегистрируйте его размеры, тип и выходные данные.*
Стр.144... Регистрация нестандартных форматов

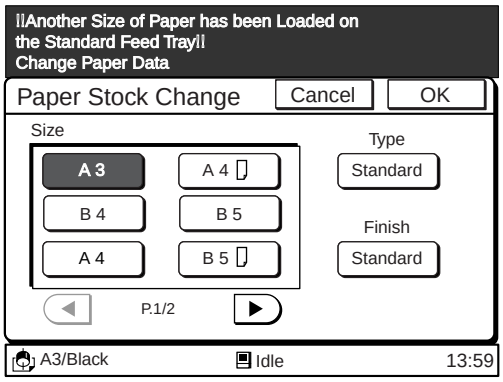

3 *Положите оригинал на предметное стекло или в АПО*

- *Для размещения на предметном стекле поднимите верхнюю крышку и положите оригинал изображением вниз согласно меток у левой стороны предметного стекла. Мягко опустите крышку.*

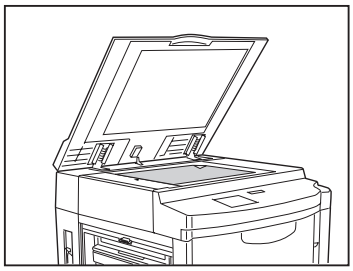

- *Для размещения оригинала в АПО откройте премный лоток АПО и отрегулируйте его направляющие соответственно ширине. Затем положите оригиналы в АПО изображением вниз. Оригиналы автоматически подаются и позиционируются..*

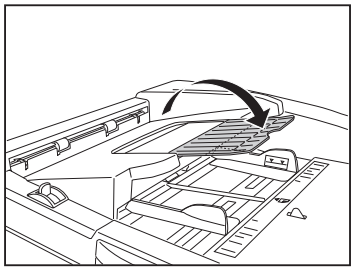

ЗАМЕЧАНИЕ *Одновременно в АПО может быть загружено не более 50 оригиналов.*

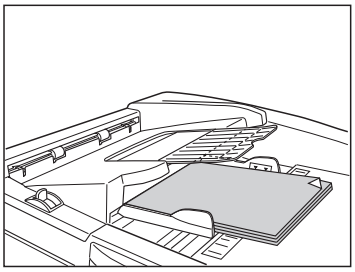

⚠
Предосторожность **Не старайтесь сильнее прижать крышкой переплетенные документы, помещенные на предметное стекло.**

ЗАМЕЧАНИЕ *После размещения оригинала процесс автоматически переключается на изготовление мастера. На главном дисплее появляется надпись "Ready to Make Master" (готов к изготовлению мастера).*

4 *Нажмите клавишу "Старт"*



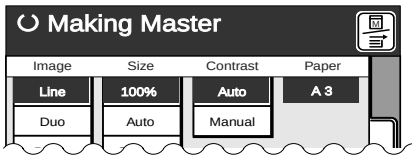

После сканирования оригинала создается мастер и автоматически печатается пробный оттиск для проверки качества печати, положения и плотности оттиска.

стр.69 ..... Для сдвига оттиска используйте клавиши сдвига на панели управления
стр.68 ..... Для изменения плотности измените ее установку.

После внесения изменений нажмите клавишу пробного оттиска для проверки результатов.



5 *Задайте число копий*

Задайте необходимое число копий с помощью цифровых клавиш. Число выводится в окне копий.

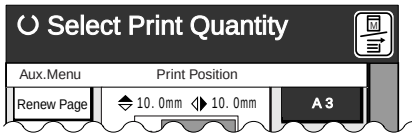

ЗАМЕЧАНИЕ *Если вы ошиблись при вводе числа, нажмите клавишу* **C** *для обнуления числа и введите его повторно.*





6 *Нажмите клавишу "Старт"*



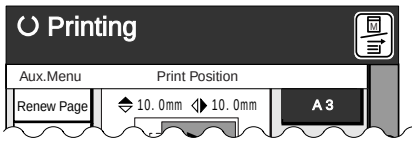

Печатается заданное число оттисков.

ЗАМЕЧАНИЕ *Если печать остановилась и на главном дисплее есть надпись "Add Paper" (добавить бумагу), то это означает, что бумага в лотке подачи закончилась. Добавьте ее.*

стр.67 ..... Для изменения скорости печати используйте клавиши изменения скорости на панели управления.

7 *Нажмите клавишу общего сброса*

После завершения печати нажмите клавишу общего сброса для восстановления начальных установок.