

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1 Устранение механических сбоев


1) Одновременная подача нескольких оригиналов

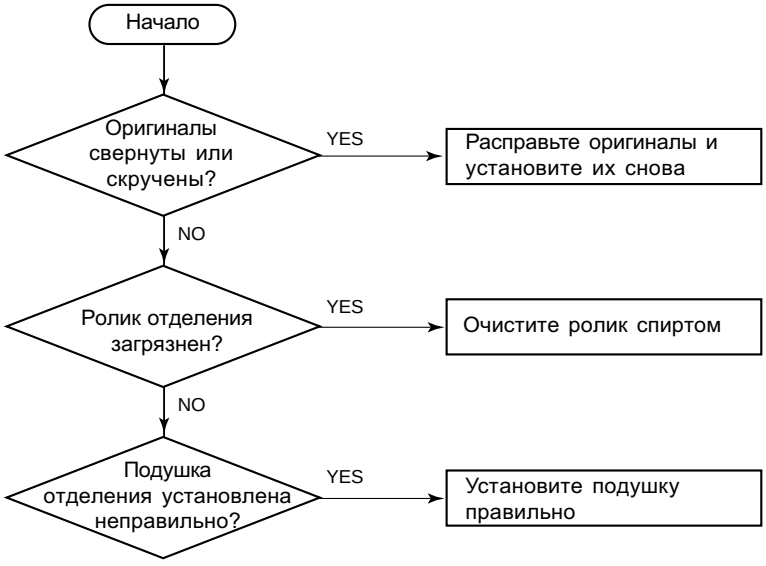


2) Оригинал не доходит до ролика регистрации

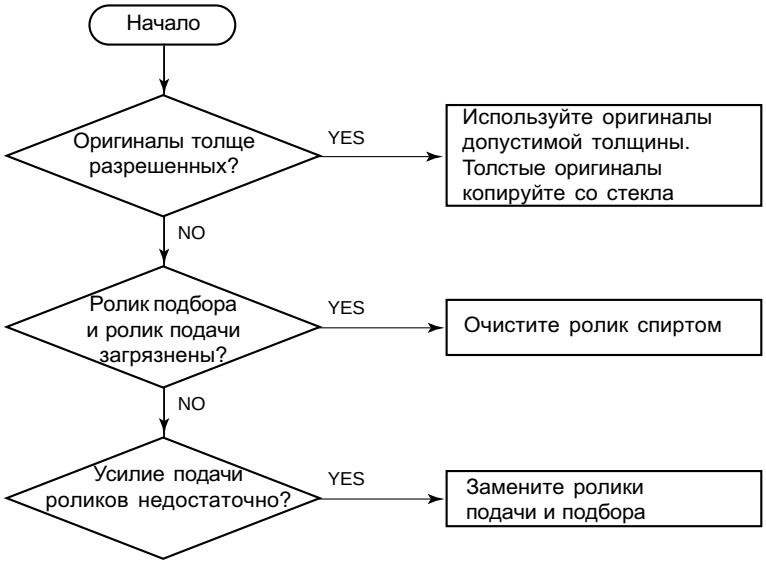


3) Передняя кромка оригинала перекошена

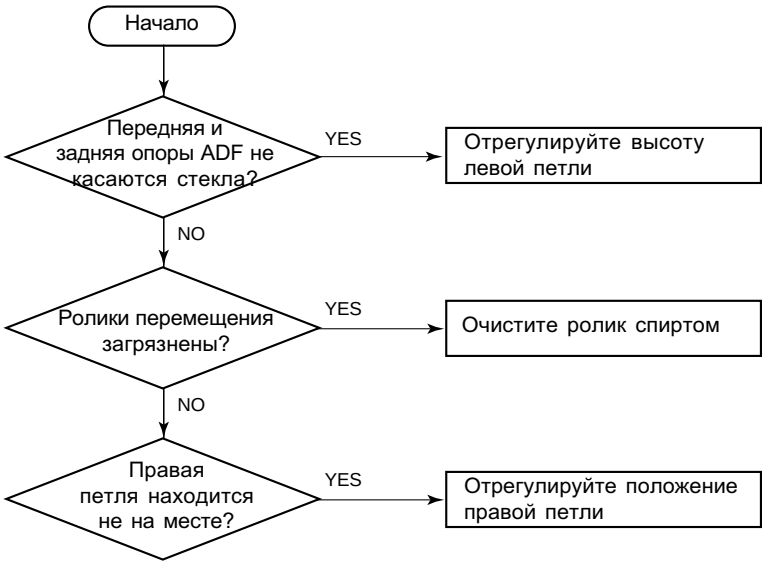

4) Изображение на копии сдвинуто

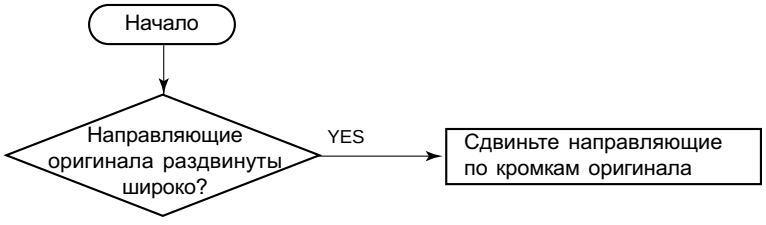


5) На копии появляются черные полосы

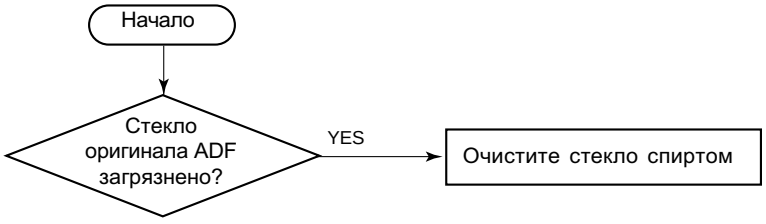


13.2 Устранение электрических сбоев

1) RADF не работает (кроме случаев замина или открытия крышки устранения замина)

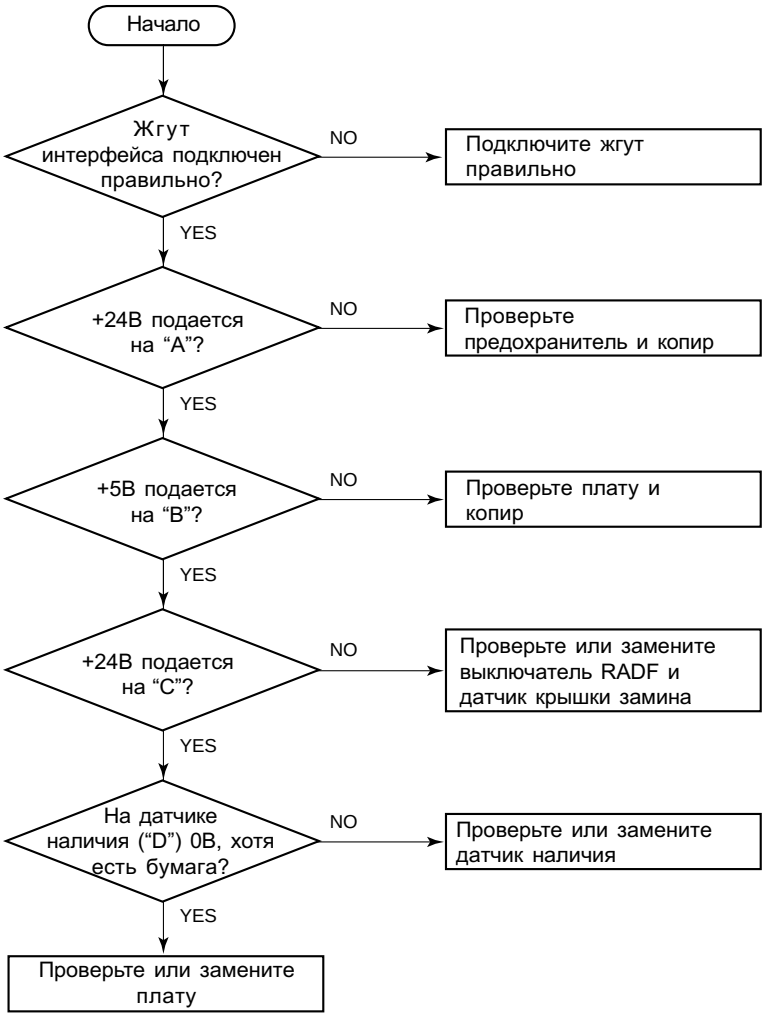


“A”	“B”	“C”	“D”
TP26	TP27 CN1_5pin	TP30	TP16


2) Неисправности двигателя

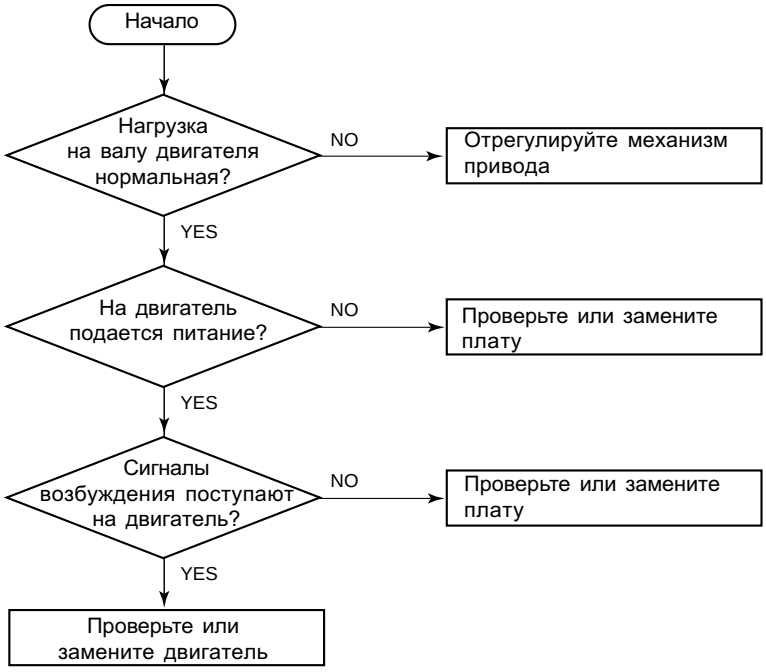

3) Сбои обмена

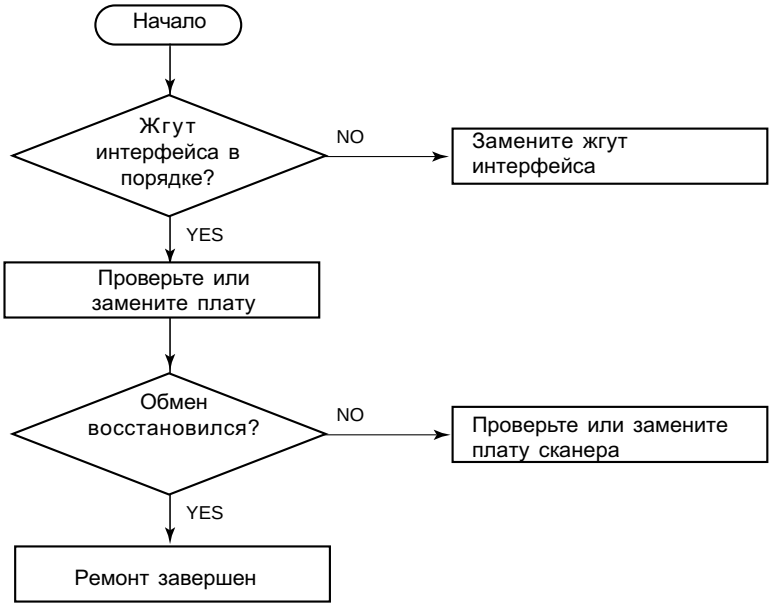


4) Ошибки определения формата

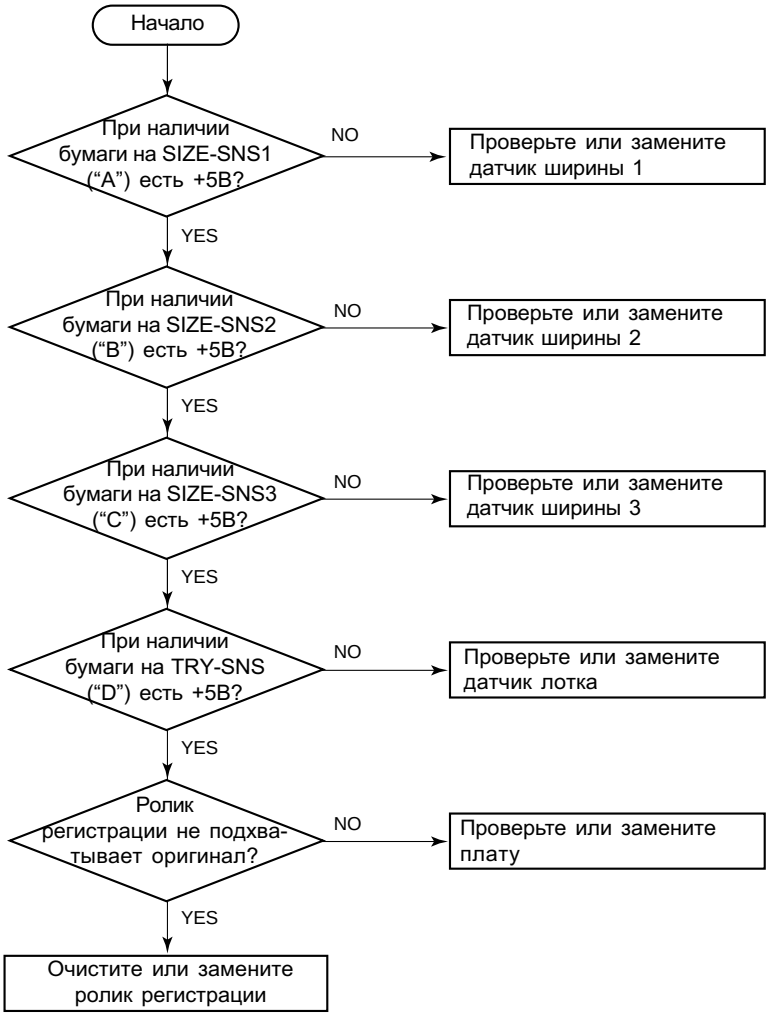


“A”	“B”	“C”	“D”
TP19	TP20	TP21	TP17

14. ПЛАТА В СБОРЕ

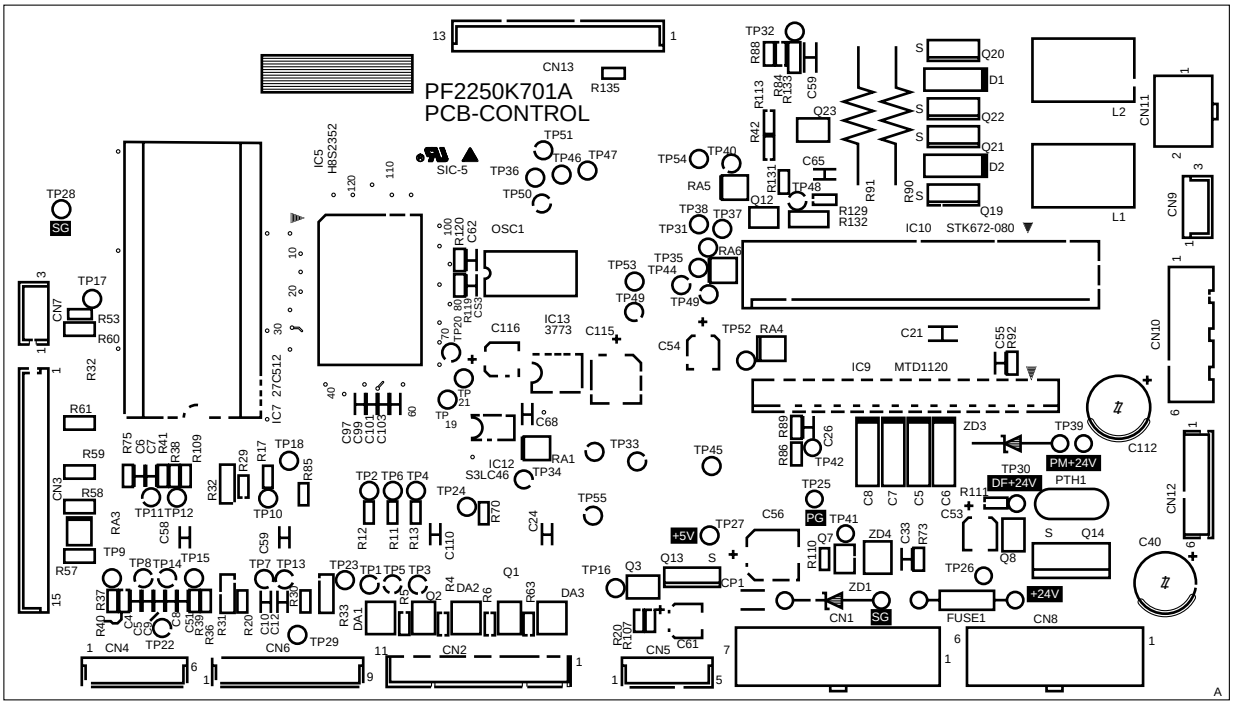

15. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

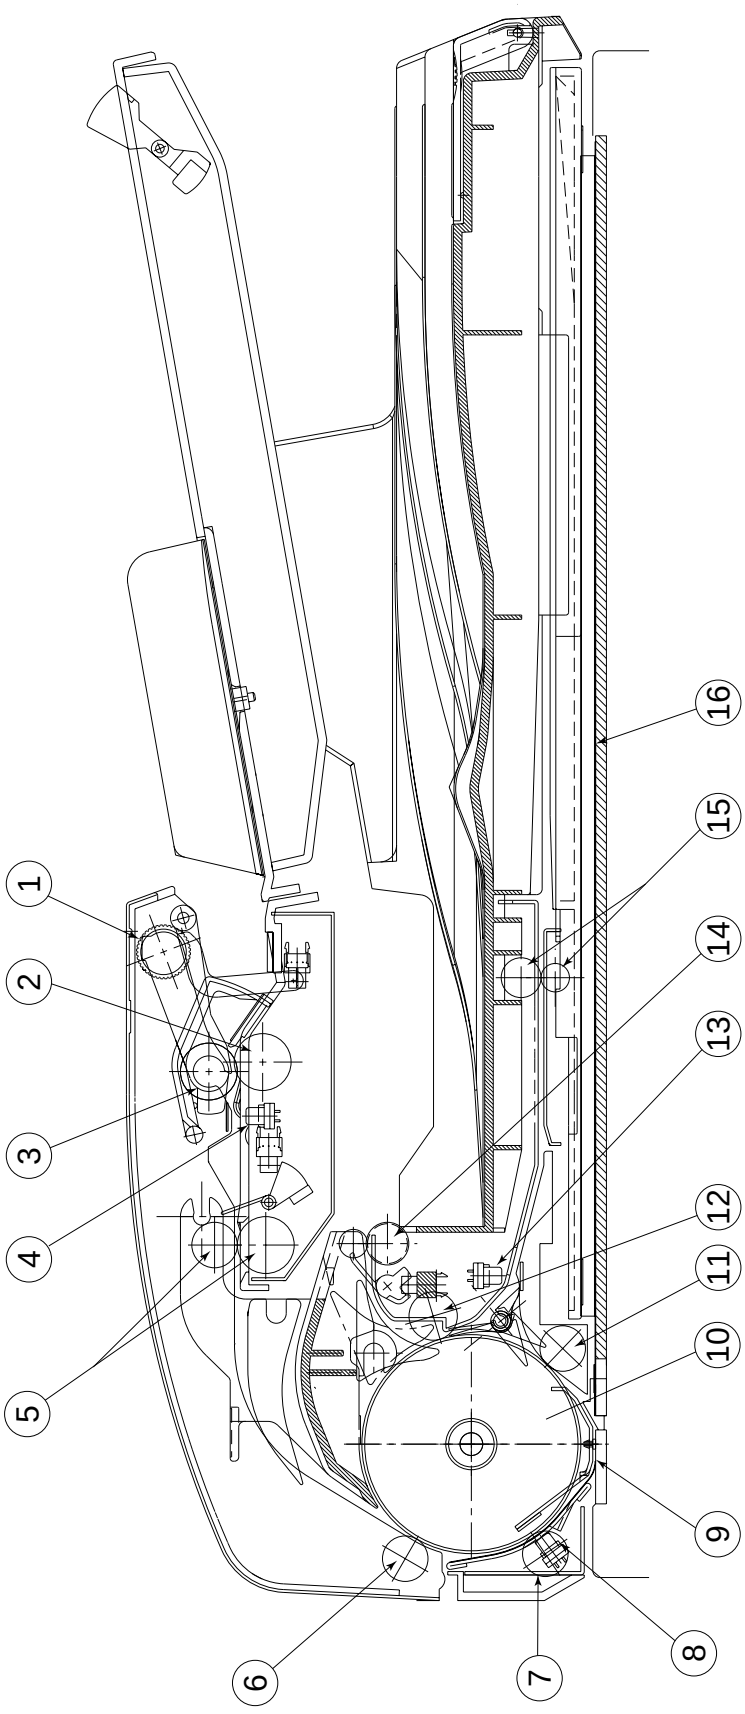

Обозначения, используемые в листе проверок

Очистка	Смазка	Замена	Дата
A Очистка спиртом ◯ Очистка салфеткой или пылесосом	W Белая смазка (Molycoat) AV Alvania No.2	80 Каждые 80k копий 116 Каждые 116k копий 150 Каждые 150k копий △ Заменить при повреждении	Заказчик Serial No. Инспектор Примечания

Лист проверок при обслуживании

*только для e-STUDIO 35/45

Наименование детали	Очистка 80K *116K *150K	Смазка	Замена каждые 1K копий x1000	Примечания
1. Ролик подбора			80,*116,*150	
2. Ролик отделения			80,*116,*150	
3. Ролик подачи			80,*116,*150	
4. Датчик длины оригинала	◯			
5. Ролик регистрации	A			
6. Малый ролик 1	A			
7. Малый ролик 2	A			
8. Датчик считывания	◯			
9. Направляющая считывания	◯			
10. Ролик считывания	A			
11. Малый ролик 3	A			
12. Малый ролик 4	A			
13. Датчик реверса	◯			
14. Датчик выхода	A			
15. Ролик реверса	A			
16. Покров стекла				