
Код	Название	Возможное вводимое значение	*1 Первоначальное значение	Пояснение
53	Совмещение (100%) (кассета)	0 – 15	08	Каждый раз, когда числовое значение увеличивается на "1", изображение продвигается приблизительно на 0,83 мм в направлении ведущего карая.
[54]	Совмещение (141%) (кассета)	0 – 15	08	
[55]	Совмещение (65%) (кассета)	0 – 15	08	
56	Совмещение (ручная подача)	0 – 15	08	
81	Выравнивание суммарного зазора кассеты	0 – 15	08	Каждый раз, когда числовое значение увеличивается на "1" суммарное зазор увеличивается приблизительно на 0,83 мм.
90	Значение регулировки АТС	0 – 99	50	Регулировка процентного содержания тонера в девелопере

самое темное


*1 Первоначальное значение является значением, установленным при инициализации программы ЭСППЗУ, но значение установлено до отправки с завода.


[ ]: Только 1350

<Рабочая процедура>

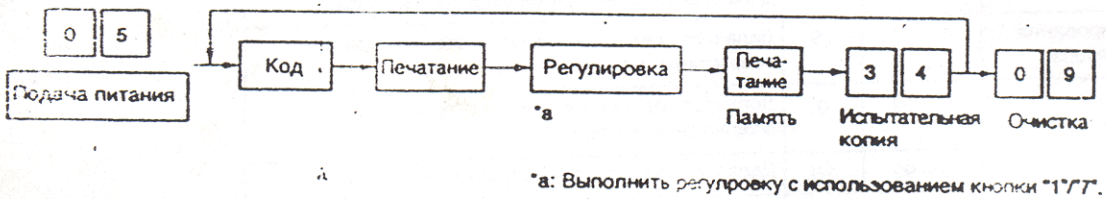

*a: Выполнить регулировку с использованием кнопки "1"/"7".

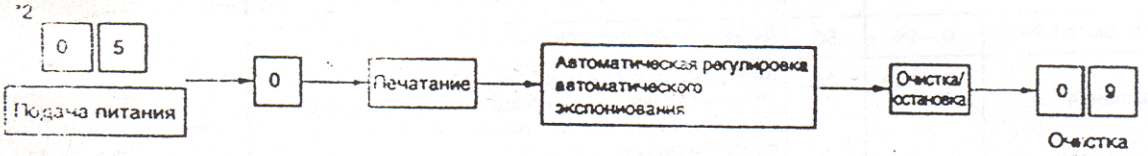

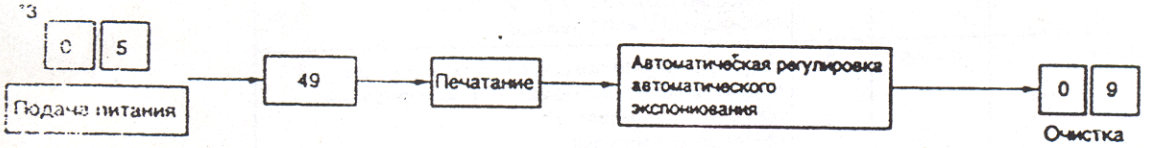

(Это возможно только после того, как автоматическая регулировка будет завершена.)

Настройка экспозиции:
1-(ручное 100%); 2-(ручное 141%), печать, далее ввод значения экспозиции от 0 до 99, 3+4 испытательная копия, Выход 0+9
5-(ручная экс. 65%); 5-(автоэкс. 100%); 6-(автоэкс. 141%);
7-(автоэкс. 65%); 9-светлое положение экс. крайнее положение регулятора; 10-тоже для тёмного положения; 11-экспозиция просто 100%; 15-тоже 141; 16-тоже 65%