1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • АКСЕССУАРЫ • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1.1 Технические характеристики

- Процесс копирования ..... Непрямой электростатический фотографический метод (сухой)
- Тип ..... Настольный (напольный при установленном пьедестале PFP или кассете большой емкости LCF)
- Панель оригиналодержателя ... Фиксирована (для размещения оригинала используется задний левый угол)
- Допустимые оригиналы ..... Листы, книги и трехмерные объекты.

  Устройство автоматической подачи документов (устанавливается дополнительно) позволяет работать только с листами (Многолистные: 50 - 105 г/м^2, or 13 - 29 фунтов/Однолистные: 105 - 127 г/м^2, or 29 - 34 фунтов), исключая копировальную бумагу, а также склеенные и прошитые листы.

  Максимальный формат: A3/LD

- Скорость копирования

Серия DP1600 (Копий/мин.)

Подача бумаги / Размер бумаги	Верхняя кассета	PFU	PFP		LCF	Ручная подача (SFB)	
			Верхняя кассета	Нижняя кассета (СМ установл.)		Формат не выбран	Формат выбран
A4, LT	16	16	16	-	-	9	16
A4-R	12	12	12	-	-	9	12
LT-R	13	13	13	-	-	9	13
B4	11	11	11	-	-	9	11
LG	11	11	11	-	-	9	11
A3, LD	9	9	9	-	-	9	9

Серия DP2000 (Копий/мин.)

Подача бумаги / Размер бумаги	Верхняя кассета	PFU	PFP		LCF	Ручная подача (SFB)	
			Верхняя кассета	Нижняя кассета (СМ установл.)		Формат не выбран	Формат выбран
A4, LT	20	20	20	20	20	12	20
A4-R	16	16	16	16	-	12	16
LT-R	16	16	16	16	-	12	16
B4	14	14	14	14	-	12	14
LG	14	14	14	14	-	12	14
A3, LD	12	12	12	12	-	12	12

Серия DP2500 (Копий/мин.)

Подача бумаги / Размер бумаги	Верхняя кассета	PFU	PFP		LCF	Ручная подача (SFB)	
			Верхняя кассета	Нижняя кассета (CM установл.)		Формат не выбран	Формат выбран
A4, LT	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	14	24.6
A4-R	19	19	19	19	-	14	19
LT-R	20	20	20	20	-	14	20
B4	16	16	16	16	-	14	16
LG	16	16	16	16	-	14	16
A3, LD	14	14	14	14	-	14	14

* "-" - неприменимо.

* Скорости копирования, указанные в таблице выше, достижимы только в случае, когда оригиналы размещаются вручную, для одностороннего многократного копирования.

• Скорость копирования комплектов (Копий/мин.)

Режим копирования		Серия DP1600	Серия DP2000	Серия DP2500
Односторонние оригиналы	1 компл.	1	15	18
↓	3 компл.	14	18	21
Односто. копии (без сорт.)	5 компл.	15	19	21
Односторонние оригиналы	1 компл.	4	5	5
↓	3 компл.	6	7	8
Двусторонние копии (Сорт.)	5 компл.	6	8	8
Двусторонние оригиналы	1 компл.	5	7	7
↓	3 компл.	10	12	14
Односто. копии (Сорт.)	5 компл.	11	14	17
Двусторонние оригиналы	1 компл.	4	5	5
↓	3 компл.	6	7	8
Двусторонние копии (Сорт.)	5 компл.	6	8	9

* Скорости копирования включают время первой копии.

Скорости копирования достижимы при режимах копирования, указанных в таблице, для 10 оригиналов формата LT в устройстве автоматической подачи (ADF).

• Бумага для копирования

	Кассета	Двустороннее копирование	Подача вручную	Примечания
Размер	A3 - A5-R, FOLIO LD - ST-R, COM		A3 - A5-R, FOLIO LD - ST-R, COM	
Плотность	64 - 80 г/м^2 17 - 21 фунтов		Непрерывная: 64 - 80 г/м^2, 17 - 21 ф. Однократная: 80 - 163 г/м^2, 21 - 43 ф.	
Специальная бумага	—	—	Рекомендованная пленка OHP/ плотная бумага	


- Время первой копии ..... Серия DP1600: менее 7.9 секунд (A4/LT, Верхняя кассета, 100%, размещение оригинала вручную)
  Серия DP2000: менее 7.0 секунд (A4/LT, Верхняя кассета, 100%, размещение оригинала вручную)
  Серия DP2500: менее 7.0 секунд (A4/LT, Верхняя кассета, 100%, размещение оригинала вручную)
- Время прогрева ..... Серия DP1600: менее 60 секунд
  Серия DP2000: менее 75 секунд
  Серия DP2500: менее 75 секунд
- Многотиражное копирование ..... до 999 копий; ввод числа с цифровой клавиатуры
- Коэффициент воспроизведения ..... Реальный коэффициент: 100%
  Масштабирование: 50 - 200% с шагом 1%
  25 - 400% с шагом 1%
  (для серий DP2000/2500; с крышкой оригинала)
- Разрешение/Градация ..... Чтение: 600 dpi x 600 dpi (тчк/дюйм)
  Копирование: 600 dpi x 600 dpi
  Принтер: 1200 dpi x 600 dpi
  Факс: 16 тчк/мм x 15.4 тчк/мм (406 dpi x 392 dpi)
- Подача бумаги ..... Автоматическая: Кассета - 1шт в стандартной поставке
  Серия DP1600: Расширяется до 3шт путем установки дополнительных кассет.
  Серии DP2000/2500: Расширяется до 4шт путем установки дополнительных кассет.

  Устройство подачи бумаги (PFU)-дополнительно (высота стопки 60.5 мм, что соответствует 550 листам; 64-80 г/м^2 (17-21 ф.))
  Пьедестал (PFP)-дополнительно (высота стопки 60.5 мм, что соответствует 550 листам; 64-80 г/м^2 (17-21 ф.))
  Кассета большой емкости (LCF)-дополнительно (высота стопки 165 мм, что соответствует 1250 x 2 листам; 64-80 г/м^2 (17-21 ф.))
  Ручная подача (высота стопки 16 мм, что соответствует 100 листам; 64-80 г/м^2 (17-21 ф.))
- Емкость устройства автоматической подачи (оригиналы) ... A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, LT, LT-R, ST-R: 50 листов (ADF)
  B4, Folio, LG, Comp, A3, LD: 50 листов (ADF)
  A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, LT, LT-R, ST-R: 100 листов (RADF)
  B4, Folio, LG, Comp, A3, LD: 100 листов (RADF)
- Подача тонера ..... Датчик автоматического определения количества тонера
- Управление плотностью ... Автоматический и ручной режимы выбора плотности, 7 шагов


- Вес ..... Стандартная поставка: 50 кг (110 ф.) (с блоком проявителя и картриджем тонера)
  Полный: 92 кг (203 ф.) (серия DP1600)/ 124 кг (273 ф.) (серии DP2000/2500)
- Питание 115VAC, 50Hz/60Hz
  120VAC, 50Hz/60Hz
  127VAC, 50Hz/60Hz
  220-240VAC, 50Hz/60Hz
- Потребление ..... 1.4 кВт
  электроэнергии
- Размеры: ..... (Ширина) x (Глубина) x (Высота) мм

	Серия DP1600	Серии DP2000/2500
Стандарт	530 x 554 x 600 мм	530 x 554 x 600 мм
Стандарт + Крышка оригинала	530 x 554 x 643 мм	530 x 554 x 643 мм
Стандарт + ADF	530 x 554 x 731 мм	530 x 554 x 731 мм
Стандарт + RADF	545 x 599 x 772 мм	545 x 599 x 772 мм
Стандарт + ADU + RADF	607 x 599 x 772 мм	607 x 599 x 772 мм
Стандарт + Кр.оригинала + PFU	530 x 554 x 757 мм	530 x 554 x 757 мм
Стандарт + Кр.оригинала + PFU + PFP	530 x 554 x 1039 мм	530 x 554 x 1039 мм
Стандарт + Кр.оригинала + JSP	604 x 554 x 643 мм	604 x 554 x 643 мм
Стандарт + Кр.оригинала + SFB	801 x 554 x 643 мм	801 x 554 x 643 мм
Стандарт + Кр.оригинала + OCT	604 x 554 x 643 мм	604 x 554 x 643 мм
Стандарт + Кр.оригинала + Степлер	787 x 554 x 676 мм	787 x 554 x 676 мм
Стандарт + Кр.оригинала + Финишер	-----	957 x 554 x 643 мм

Серия DP1600

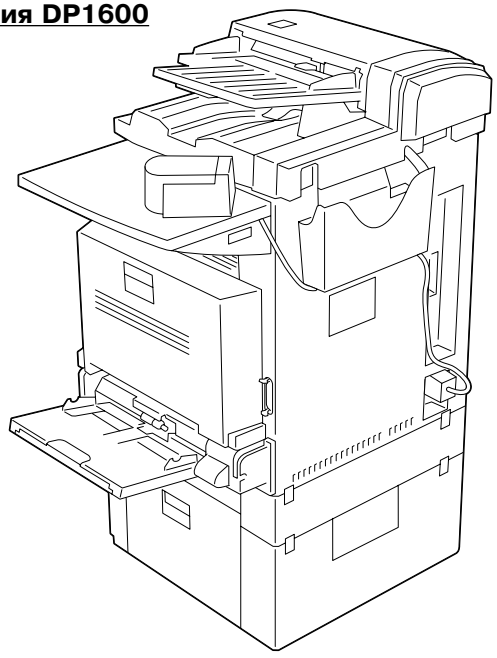


03-3

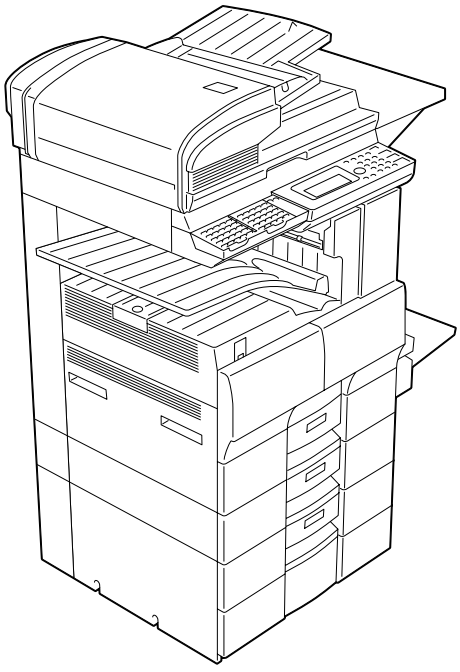


03-4

Серии DP2000/2500

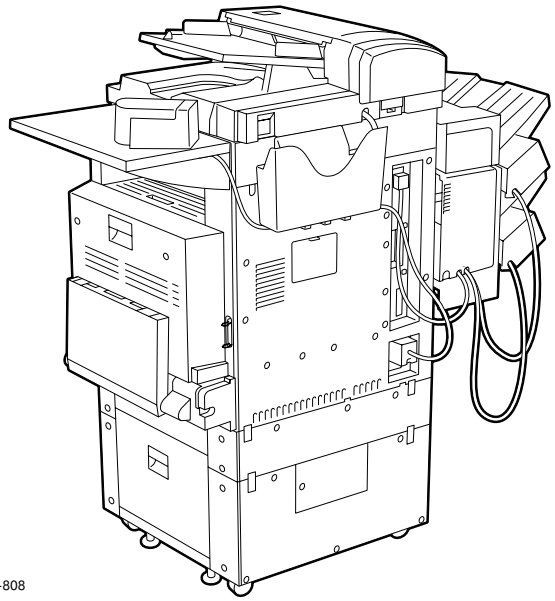

T-808

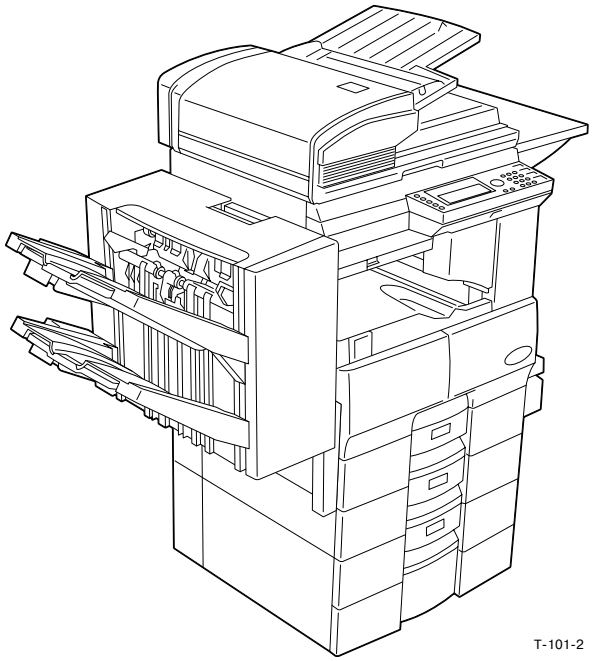

T-101-2

1.2 Аксессуары

Инструкция по установке	1шт.
Руководство оператора	1шт.
Отчет по установке	1шт. (для NAD и MJD)
Гарантийный талон	1шт. (для NAD)
Карта обслуживания	1шт. (для MJD)
Блок проявителя	1шт.
Картридж с тонером	1шт.
"Карман" для Руководства	1шт.
Кабель питания (присоед.)	1шт.

* Вариант аппарата

NAD: Северная Америка

MJD: Европа

AUD: Австралия

ASD: Азия

SAD: Саудовская Аравия

TWD: Тайвань

CND: Китай

1.3 Дополнительные устройства

Крышка оригинала	KA-1600PC
Пьедестал -1 (PFP)	KD-1009, KD-1009-N
Устр-во двустороннего копирования-1(ADU)	MD-0101, MD-0101-N
Устр-во автоматической подачи (ADF)	MR-2012, MR-2012N
Реверсивное ус-во автом. подачи-1 (RADF)	MR-3011
Блок подачи бумаги (PFU)	MY-1015, MY-1015-N
Кассетный модуль (CM)	MY-1017, MY-1017-N (для серий DP2000/2500)
Кассета большой емкости (LCF)	KD-1010 (для серий DP2000/2500)
Контроллер подачи бумаги (PFC)	GH-1010, GH-1010N
Разделитель заданий (JSP)	MJ-5001, MJ-5001-N
Отводной лоток (OCT)	MJ-5002, MJ-5002-N
Лоток ручной подачи (SFB)	MY-1016, MY-1016-N
Комплект принтера (управление принтером)	GA-1030 (для серии DP1600)
Комплект принтера (управление принтером)	GA-1031
Комплект памяти	GC-1050
Факс-набор	GD-1060-EU, GD-1060-NA, GD-1060-AU, GD1060-TW
Межсетевой факс-набор	GD-1070
Сетевая плата (NIC)	GF-1110
Степлер с подложкой	KK-1600
Финишер	MJ-1011 (для серий DP2000/2500)

1.4 Заменяемые блоки/Комплектующие

(1) Заменяемые блоки

Устройство закрепления тонера	FUSER-1600-120, FUSER-1600-240 (для серии DP1600)
	FUSER-2500-120, FUSER-2500-240 (для серий DP2000/2500)
Коротрон переноса	MAIN-CH-1600

(2) Блок проявителя

Блок проявителя	PU-1600, PU-1600E, PU-1600D, PU-1600C

(3) Комплектующие

Картридж тонера	T-1600, T-1600E, T-1600D (для серии DP1600)
	T-2500, T-2500E, T-2500D (для серий DP2000/2500)

1.5 Элементы аппарата

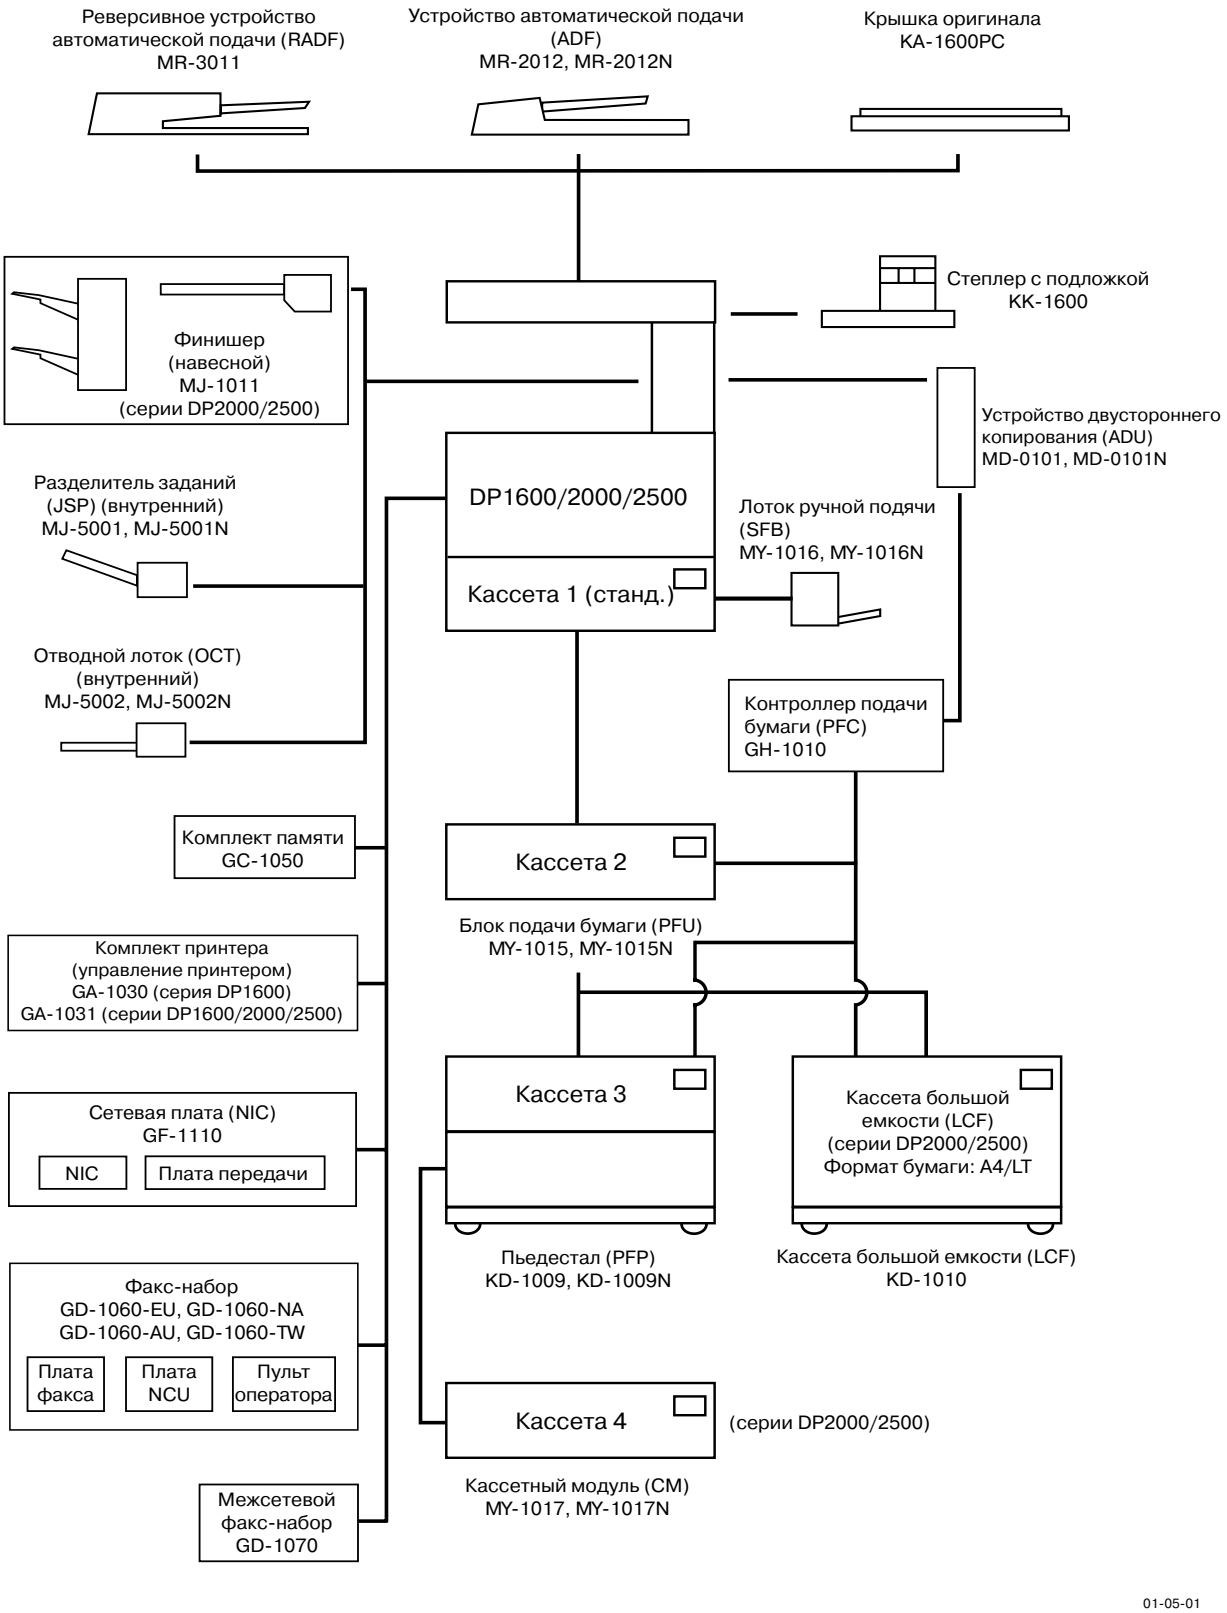


Рис. 1-5-1

ДЛЯ ЗАМЕТОК