
9.6 Схема управления двигателя поднятия лотка

Двигатель поднятия лотка: Управляется микросхемой IC4 (PWA-F-RLY : TA8428K)

Блок-схема TA8428K показана ниже.

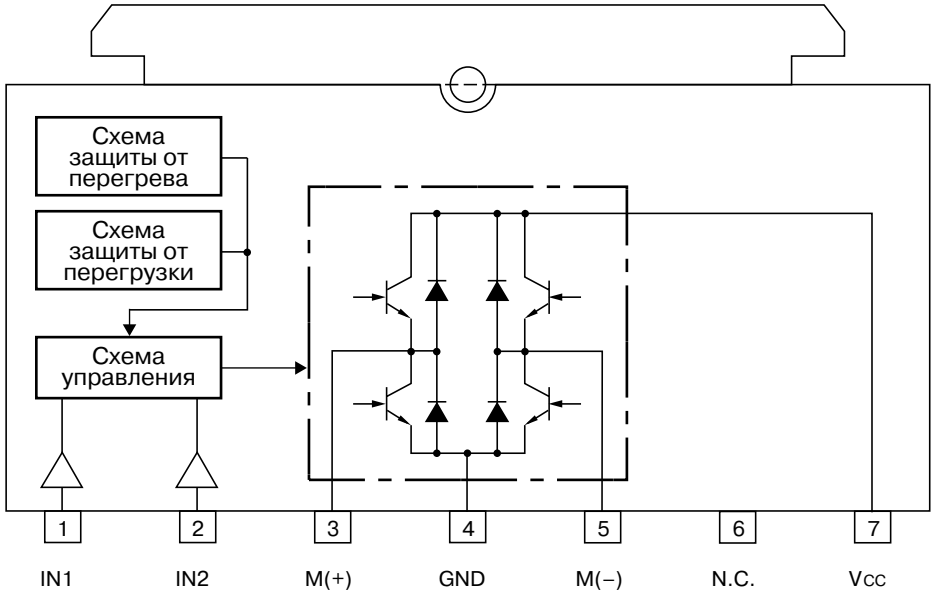

IN1 и IN2 - входные клеммы сигналов порта ввода/вывода GA-1. В блоке управления, двигатель включается и выключается посредством сигналов, подаваемых через этот порт. Сигналы приведены в таблице.

Вход		Выход		Описание
IN1	IN2	M (+)	M (-)	
H	H	L	L	Торможение (BRAKE)
L	H	L	H	Против ч.с. вверх (CCW, upward)
H	L	H	L	По ч.с., вниз (CW, downward)
L	L	ВЫКЛ (высокое сопр.)		Остановка (STOP)